

발 간 등 록 번 호

51-B552461-000003-01

DDP 행사·전시 길잡이 안내서

DDP Organizer Guide



DDP 행사·전시 길잡이 안내서

DDP Organizer Guide





목차
Contents

안내서

06 DDP 사이트맵
08 'Amazing! Tomorrow' DDP
10 이용 절차 안내

아트홀·뮤지엄·디자인랩

아트홀

16 아트홀1관
20 아트홀2관
24 컨퍼런스홀

뮤지엄

30 전시1관

디자인랩

34 서울-온 화상스튜디오
35 서울-온 화상회의실
36 디자인홀
37 잔디사랑방

야외·기타공간

야외공간

44 어울림광장
45 디자인거리
46 잔디언덕

기타공간

48 이간수문전시장

원상복구 및 부대시설

52 원상복구 비용안내
54 화물용 승강기
55 소방시설
58 대관자 주차 지원 안내

안전 관리

62 안전 관리 유의사항

DDP 이용 방법

66 DDP 설치작업 안전 관리지침
69 홍보매체 안내
70 음식물 반입 기준 안내
71 아트홀 중계차 가이드
74 실외 전기 분전함 안내

안내서

amazing tomorrow

본 가이드는 행사·전시를 기획, 진행할 때 DDP의 시설과 서비스를 효율적으로 활용할 수 있도록 도와드리기 위한 안내서입니다. 무궁무진한 가능성을 지닌 공간, DDP에서 성공적으로 행사를 개최하시기 바랍니다.

DDP 사이트맵


'Amazing! Tomorrow' DDP

이용 절차 안내

DDP 사이트맵

DDP Site Map

-  화장실
-  엘리베이터
-  주차장
-  자전거 보관소
-  임시 보관소
-  안내소
-  에스컬레이터
-  식수대
-  화물 엘리베이터

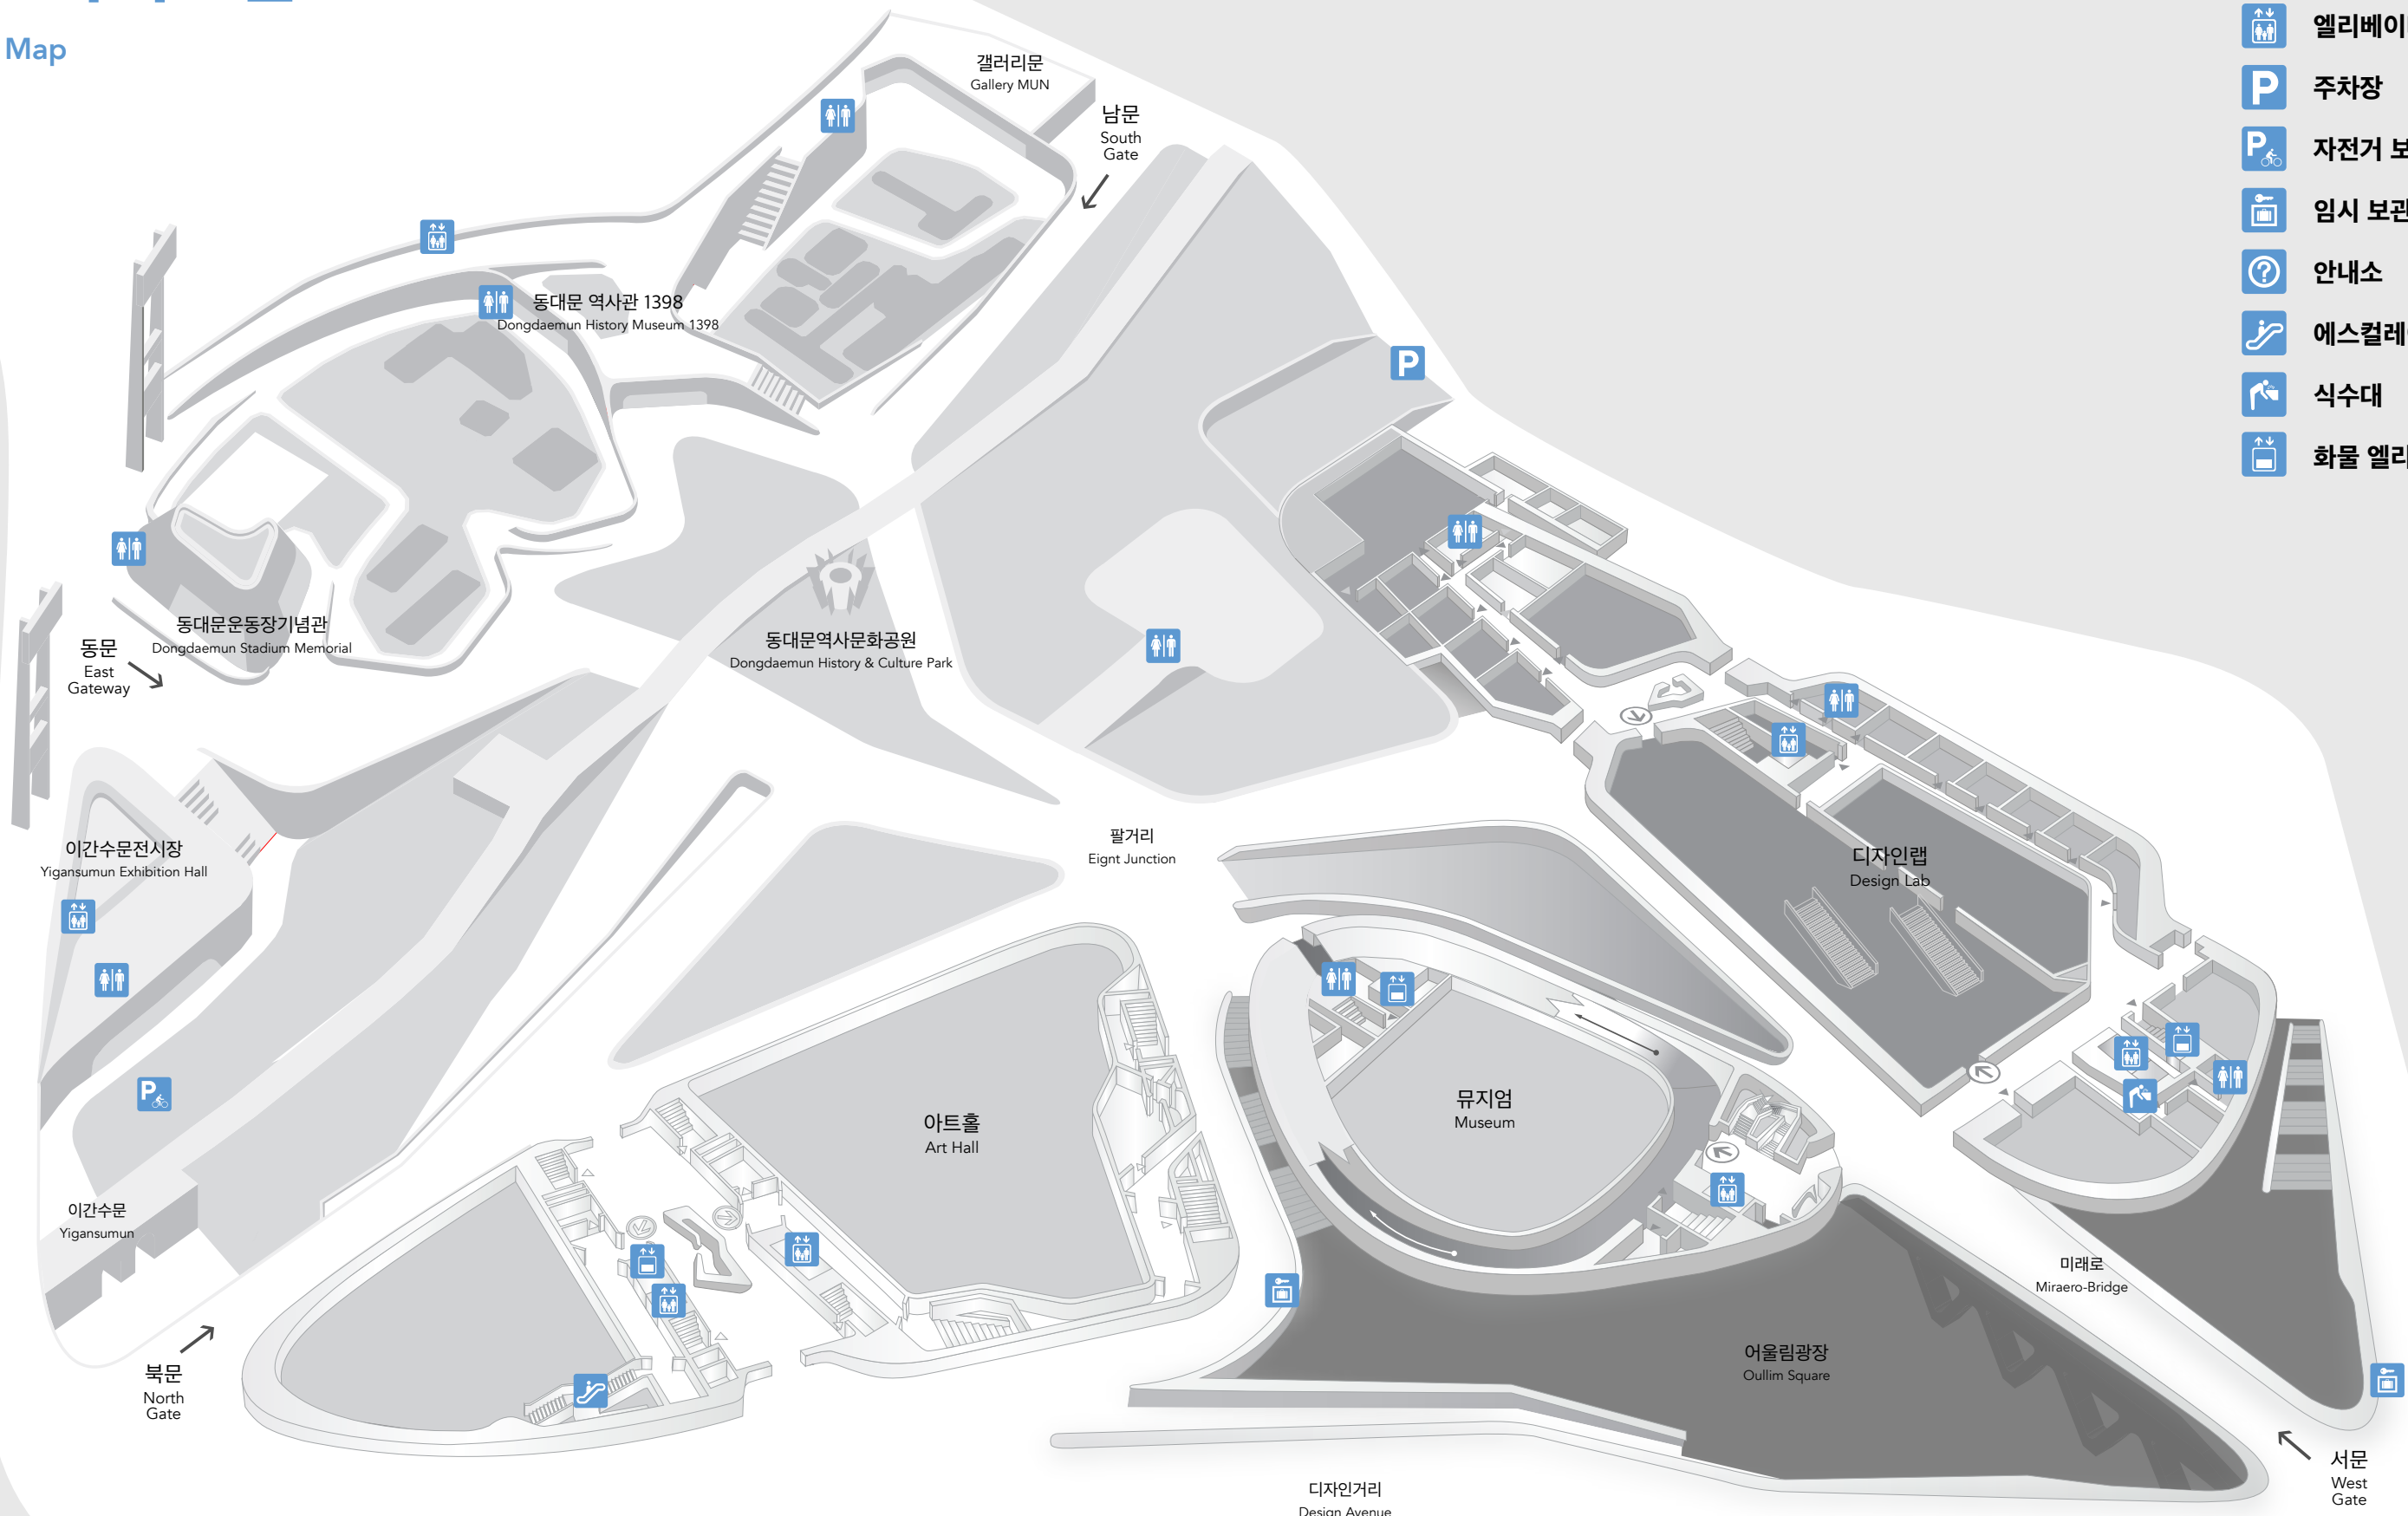

여성 건축가로서는 최초로 프리츠커상을 수상한 자하 하디드(Zaha Hadid)가 설계한 DDP는 세계 최대 규모의 3차원 비정형 건축물입니다. 자하 하디드의 DDP 설계안에는 동대문 지역이 지니고 있는 역사적·문화적·사회적·경제적 토대 위에 새로운 미래적 가치와 비전을 더한 동대문의 새 풍경이 담겨 있었습니다. 자하 하디드는 이른 새벽부터 밤이 저물 때까지 쉴 새 없이 변화하는 동대문의 역동성에 주목해 곡선과 곡면, 사선과 사면으로 이뤄진 특유의 건축 언어로 자연물과 인공물이 이음새 없이 이어지는 공간을 만들어냈습니다. 이러한 콘셉트를 기반으로 DDP는 동대문이 갖는 상징성에 새로운 풍경을 더하게 되었습니다.



기본 정보

홍보자료 제작 시 한글 및 영문 표기를 반드시 준수해야 합니다. 또한 DDP 사진, 영상, 건축물을 이용해 만든 일러스트 등의 지식 재산권(IP)을 활용할 때는 반드시 담당자와 협의해야 하며, 스톡 이미지(Stock images) 구매, 직접 촬영 작업물의 경우에도 반드시 사전에 사용 협의가 필요합니다.

한글표기	동대문디자인플라자(DDP)
영문표기	Dongdaemun Design Plaza(DDP)
위치	서울특별시 중구 을지로 281 DDP (20필지, 옛 동대문운동장 터)
규모	연면적 86,574m ²
	건축면적 25,104m ²
	대지면적 62,108m ²
건축구조	지하 3층, 지상 4층
	최고 높이 29m
건축구조	철근콘크리트 구조, 철골 구조
건폐율	40.4%
용적률	45.9%
건축기간	2006년 9월~2014년 2월(건물 준공 2013년 11월 30일)
주차대수	359대
승강설비	엘리베이터 16대, 에스컬레이터 7개소



BF(Barrier Free) Certified Center

BF 인증(Barrier Free)는 (재)한국 장애인개발원에서 실시하는 장애인 등 사회적 약자의 차별 없는 시설 접근, 이용 등을 평가한 등급 시스템으로 누구나 편리하게 시설 이용이 가능합니다.



친환경 건축물 최우수 (그린 1등급)

에너지 절약, 자원절약 및 재활용, 자연환경의 보전, 쾌적한 주거환경을 목적으로 설계, 시공, 운영 및 유지관리, 폐기까지의 라이프 사이클에서 환경에 대한 피해가 최소화되도록 계획된 건축물입니다.



이용 절차 안내

Facility Manual



DDP 대관정보서비스

QR코드를 인식하면
DDP 대관정보사이트에
접속 가능합니다.
필수서류 및 기타자료를
공지사항에서 확인해 주세요.

DDP 대관 및 이용 방법을 안내합니다. 주요 연락처 및 대관 절차를 확인해 주세요.
QR코드 접속 및 네이버에 DDP 대관을 검색하면 사이트 접속 가능합니다.

픽토그램 정보

화장실 Restroom	에스컬레이터 Escalator
계단 Staircase	미디어 Media
일반 엘리베이터 Public Elevator	조형물 Sculpture
화물용 엘리베이터 Freight Elevator	국기 게양대 Flagstaff
운영 사무실 Organizer's Office	지하철 Metro
안내 Information	비상구 Emergency Exit
티켓 Ticket	소화전 Fire Plug
수유실 Nursing Room	소화기 Fire Extinguisher
하역장 Loading Dock	전기 Electricity
창고 Warehouse	배기 Exhaustion
입구 Entrance	급기 Air supply
출구 Exit	HD 돔 카메라 HD DOME camera
메인 스피커 M. Speaker	HD 메인 카메라 HD MAIN camera
주차장 Parking	프로젝터 Projector
주차요금 정산기 Parking Machine	메인 Array 스피커 Main Array Speaker
식당가 Food Court	- 실링스피커 Ceiling Speaker - 스크린 Screen

주요 연락처 Contact Numbers

구분	부서명	담당업무	전화번호
운영·진행	대표전화	DDP 대관	1833-4321
	행사관리팀	운영·현장 관리	02-2153-0157
	주차팀	주차 지원	02-2153-0141
종합 상황실	안전팀	안전 / 경비 / 출입 통제	02-2153-0301
	전기팀	조명 / 전력 공급·차단	02-2153-0395
	기계팀	공조 / 냉난방	02-2153-0396
	방재팀	소방	02-2153-0397
	건축팀	시설 / 구조물	02-2153-0170
	A/V	영상 / 음향 / 조명	02-2153-0132
종합 안내소	서비스팀	DDP 종합 안내 / 분실물 문의	02-2153-0308

대관시설 이용안내

	대관문의 및 답사
	대관신청 및 심의
	사용 허가
	행사·전시 준비
	설치 및 행사·전시 진행
	철거 및 하자 보수 점검

* 대관신청은 대관승인을 의미하지 않습니다.
* 공간별 이용절차가 상이하오니 DDP 대관 대표전화(1833-4321)를 통해 일정 및 절차를 사전에 꼭 확인하고 신청해주세요.

STEP 0		
문의	전화 : 1833-4321 (평일 09:00~17:00, 12:00~13:00 점심시간 제외), 주말 및 공휴일 휴무 웹사이트 : deep.ddp.or.kr 이메일 : venue@seouldesign.or.kr	
STEP 1		
대관신청	DDP 대관 정보 서비스 웹사이트 접속	
	제출서류	
	• 전시·행사 계획서(필수) • 사업자등록증(필수) • 신청 단계 주요 경력 소개서(선택)	
STEP 2		
대관심의	대관신청(접수) 이후 DDP 대관심의위원회 행사·전시 심의 진행	
	약 1개월 소요	
STEP 3		
심의 결과 안내	심의위원회 결과 발송(승인/조건부승인/미승인)	
	DDP 대관 정보 서비스 게시 · 이메일 안내	
STEP 4		
대관 허가서 발행 및 대관료 납부 안내	대관 허가서 발행 및 선금·잔금·예치금 대관료 납부 안내	
STEP 5		
시설 안전 회의 개최	DDP 시설 사용에 앞서 시스템(음향, 조명, 무대 등) 및 안전 관련 점검 회의 진행	
	• 안전 책임자, 행사·전시 책임자 참석 필요 • 행사·전시 계획서, 안전관리 계획서 등 준비	
STEP 6		
시설 사용 서류 제출 마감 (시설 사용 D-10)	대관담당자 이메일로 제출	
	기본 필수 서류	상황별 필수 서류
	• 행사·전시 신고서(DDP 지정양식) • 행사·전시 최종계획서 • 대인·대물 보험증권 사본	• 방염 필증 또는 방염성능검사 성적서 • 전기 사용 계획(도면) • 전기 시공 업체 면허 및 작업자 개인 자격증 • 구조안전 진단서 • 안전요원 및 운영요원 운영 계획서
STEP 7		
행사·전시 설치 진행	아 트 홀 : 08:00~20:00 (12시간) 뮤 지 엄 : 10:00~21:00 (11시간) 디자인랩 : 10:00~21:00 (11시간)	
	운영 기준 시간 이외 행사·전시 및 작업을 진행해야 하는 경우 사전 협의 및 추가 요금 사전 정산 필요	
STEP 8		
행사·전시 종료	행사·전시 종료 후 폐기물(쓰레기·재활용품·산업폐기물 포함) 처리는 지정 등록업체를 통해 해야하며(권장), 청소 및 정리도 대관시간 이내 끝내야 함	
	지정 등록업체 사용 권장	
STEP 9		
시설 점검	대관시설 파손·하자 점검 진행	
	자체 점검 이후 결과 안내	
STEP 10		
종결	원상복구 예치금 반환처리(종료일로부터 1개월 이내 처리)	

아트홀· 뮤지엄· 디자인랩

DDP는 무엇이든 그리고 싶은 대로 그릴 수 있는 공간입니다.
다목적 런칭패드와 컨퍼런스홀을 갖춘 아트홀, 아트 페어
및 전시에 최적화된 뮤지엄, 다양한 문화를 생활 속으로
끌어들이고 향유하는 디자인랩과 도심 속 자연을 만끽할
수 있는 공원까지 다채로운 공간들로 구성돼 있습니다.

아트홀

아트홀1관

아트홀2관

컨퍼런스홀

뮤지엄

전시1관

디자인랩

서울-온 화상스튜디오

서울-온 화상회의실

디자인홀

잔디사랑방

아트홀 Art Hall

VIP 대기실

1F

아트홀 1관 운영지원사무실2
아트홀 2관 운영지원사무실
비즈니스 라운지


아트홀 1관 운영지원사무실1
아트홀 1관 대기실

아트홀 2관 대기실

B1F

고객지원실

B2F

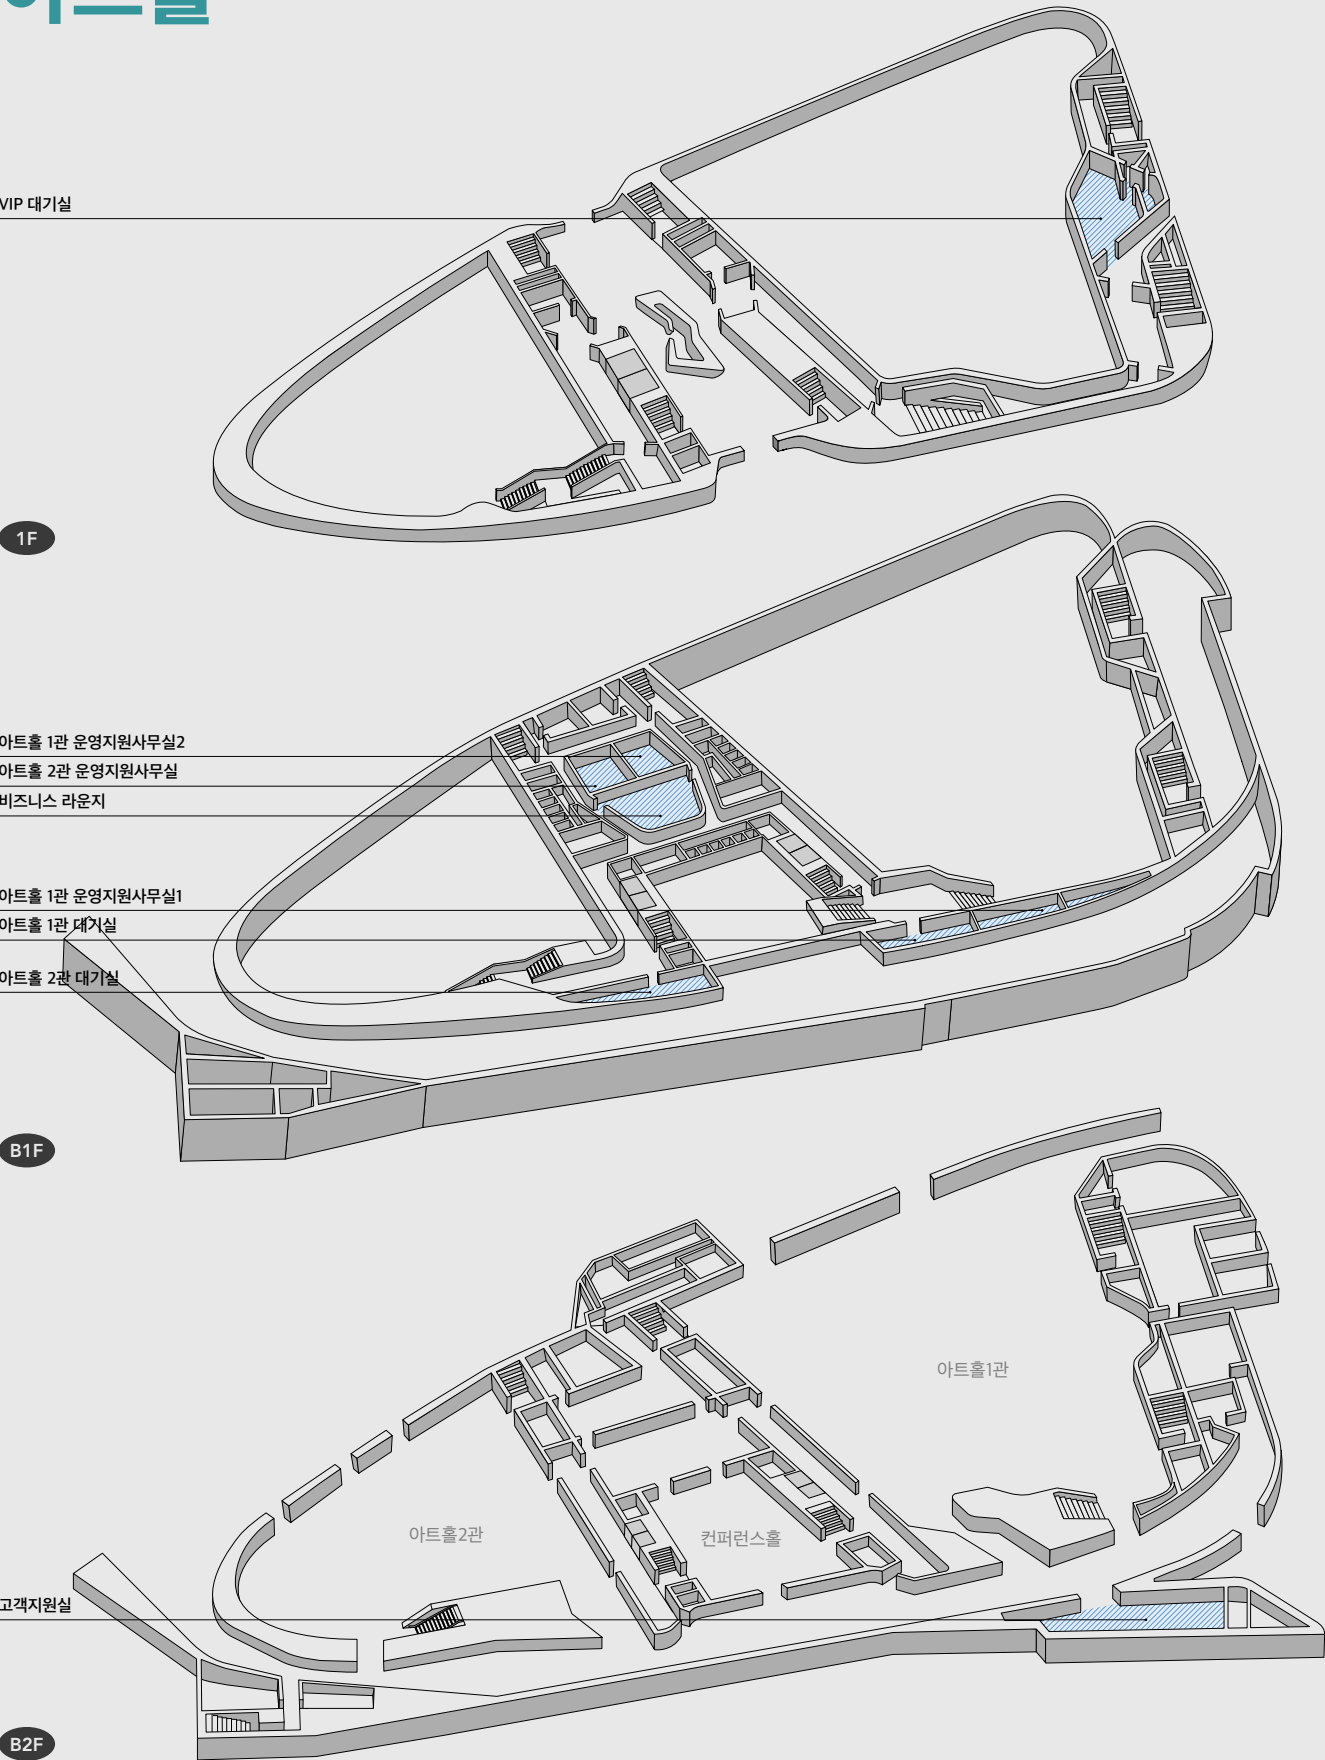

아트홀은 기둥과 문턱이 없는 건축 설계로 전시 동선과 무대를 자유롭게 연출할 수 있어 생각만 해왔던 아이디어를 구현하는 무대가 되어드릴 것입니다. 세상에 처음으로 공개하고 싶은 디자인, 콘셉트, 퍼포먼스를 선보이기에 좋은 아트홀1관, 전문 콘텐츠를 널리 알리고 소통하며 창조적 아이디어를 선보일 수 있는 아트홀2관, 세미나 및 워크숍 이벤트 등으로 활용되는 다목적 연회 공간인 컨퍼런스홀로 구성되어 있습니다.

아트홀 대관시설 개요

아트홀 대관시설 Art Hall	면적 Area	규격 [m/WxL]	높이 [m/H]	바닥하중 [kg/m²]
아트홀1관	2,992m²	55.9x65.6	9.6~16.2	1,632
아트홀2관	1,547m²	44.4x45.9	10~15.5	1,632
컨퍼런스홀	414m²	21.1x21.1	5.65	400
합계	4,953m²	· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.		

1F

B1F

B2F

구분	공간명	면적(m²)
부속시설	VIP 대기실	102

구분	공간명	면적(m²)
부속시설	비즈니스 라운지	86
	아트홀 1관 대기실	45
	아트홀 2관 대기실	56
	아트홀1관 운영지원사무실 1	48
	아트홀1관 운영지원사무실 2	58
	아트홀2관 운영지원사무실	69

공간구분	공간명	면적(m²)	하중	행잉개수
아트홀	로비(행잉)	-	3Kg	벽면행잉개수 11EA 천장행잉개수 14EA
부속시설	고객지원실	289	-	-






아트홀1관


Art Hall 1

위치	아트홀 지하2층~지상1층						
규모(면적)	2,992m ² (분할사용불가)						
세부규격	가로X세로: 55.9mX65.6m		높이: 9.6m~16.2m	바닥하중: 1,632kgf/m ²			
	· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.						
수용능력	900명~1,800명 (*행사 형태에 따라 상이)						
용도	컨벤션, 패션쇼, 콘서트, 신제품 발표회, 포럼 등						
부속시설	운영지원사무실 3: 58m ²		운영지원사무실 2: 48m ²	대기실 1: 45m ²			
전기용량	2,080kW(380/220V 4P, 100A x 32개소)						
기계설비 (냉·난방)	냉방능력: 929,682kcal/h		난방능력: 669.126kcal/h				
	중앙공조 단일덕트 정풍량 방식(18℃~28℃) 온도 조정(항온항습 없음)						
	· 냉·난방 가동은 시기 및 계절에 따라 정책이 변경되므로 가동 여부의 사전 확인이 필요합니다. · 하역장>Loading dock) 출입문 개방, 분진 발생 작업은 냉·난방 및 공조를 제한합니다.						
급·배수	3~4kg/㎥						
통신	VOICE(전화): 192ea		DATA(인터넷): 192ea	OPTICAL(광케이블): 64ea	무선: 없음		
	· (이)엘지유플러스, (하)케이티와 계약을 통해 사용 가능하며 기본으로 제공되는 통신은 없습니다.						
방재	소화전: 4ea		소화기: 5ea				
	광전식(분리형)화재감지기: 9ea(5m~13.5m), 8.2m 이상 높이일 경우 레이저 천장에 걸림						
영상	프로젝터: 10,000 ANSI DLP X 2ea(Panasonic PT-DZ110XE)			스크린: 300 inch X 2ea			
음향	CEILING SPEAKER (MEYER UPA-1P), WIRELESS MICROPHONE 6ea						
하우스조명	LED 주광색, 바닥면 조도 300lux(Dimming, Console 연결 불가, ON/OFF 가능)						
조명설비 (BATTEN)	용도	규격	동력(kw*P)	자중	사용가능 하중	총 하중	드럼형식
	No.1 PLACARD BATTEN	15M	2.2*4	150	100	250	DISC DRUM
	No.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN	15M	3.75*4	300	350	650	DISC DRUM
	No.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN	15M	3.75*4	300	350	650	DISC DRUM
	No.2 PLACARD BATTEN	15M	2.2*4	150	100	250	DISC DRUM
1. 상부(BATTEN) 전원과 하부(벽부) 전원은 같은 라인으로 동시에 사용 불가합니다. 2. 상부 전원의 경우 30A 회로로 회로당 5kW 사용 가능합니다. 3. 하부 전원의 경우 SOCAPEX 회로로 회로당 3kW 사용 가능합니다. 4. 단, 전체 조명전력은 120kW를 넘을 수 없습니다(기존 설비: 56kW 사용).							

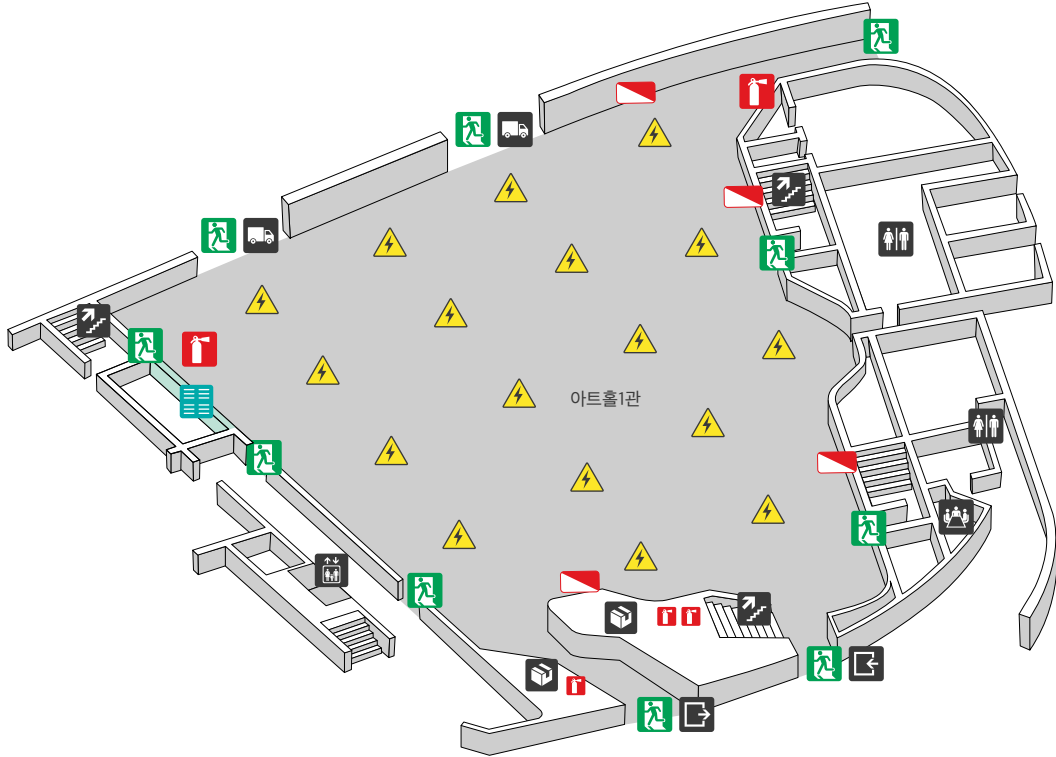


활용 가능 사례


중앙무대 1556 TYPE




컨퍼런스 1500 TYPE




연회 1300 TYPE



중앙무대 1022 TYPE



컨퍼런스 1515 TYPE



아트홀1관

무대·객석·배치 대안

활용 용도	컨퍼런스, 콘서트, 공연, 런칭쇼 등
좌석	최적 1,500석(최대 1,800석)




공간별

장치 장비 배치 현황

아트홀1관


무대 기계·조명 배치

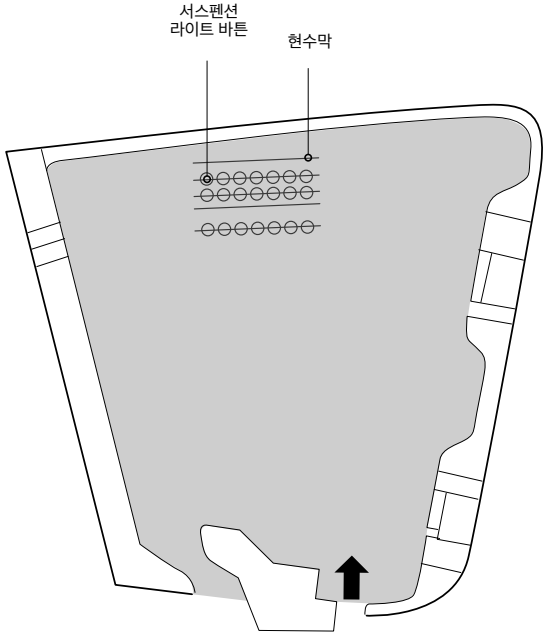

무대 기계·조명 현황

구분	품명	규격	수량	비고
1	현수막 바튼	15,000L (2.2KW X 4P)	1	-
2	서스펜션 라이트 바튼	15,000L (3.7KW X 4P) C-TYPE 30Ax22OUTLET, XLR 3PINx3EA	1	-
3	서스펜션 라이트 바튼	15,000L (3.7KW X 4P) C-TYPE 30Ax22OUTLET, XLR 3PINx3EA	1	-
4	현수막 바튼	15,000L (2.2KW X 4P)	1	-
5	실링 라이트 바튼	15,000L C-TYPE 30Ax22OUTLET, XLR 3PINx3EA	1	-

영상장비/음향장비 배치

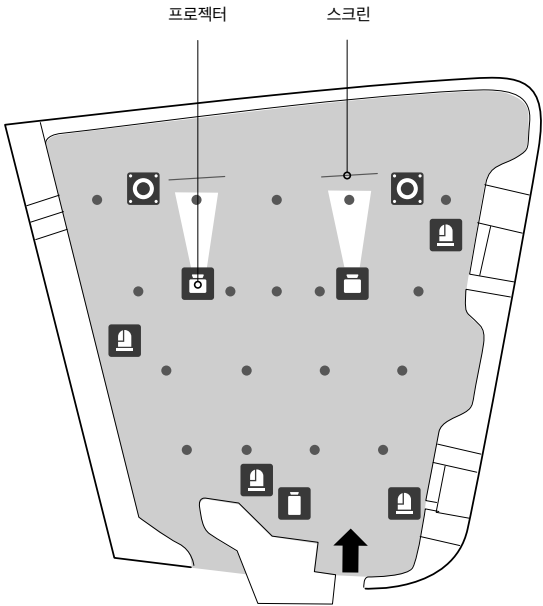

영상장비 현황

구분	품명	규격	수량	비고
1	HD 메인카메라	SONY (HDC-P1)	1	벽부 고정형 A/V 조정실
2	HD 돛카메라	Panasonic (AW-HE50,60SE)	4	리모트컨트롤
3	프로젝터	10,000안시 DLP프로젝터	2	상부 리프트 하강 *사전 확인 요망
4	스크린	300인치	2	전동식

음향장비 현황

구분	품명	규격	수량	비고
1	실링스피커	스피커 (1,275W)	18	천장 고정형






아트홀2관

Art Hall 2

위치	아트홀 지하2층~지상1층						
규모(면적)	1,547m ² (분할사용불가)						
세부규격	가로X세로: 44.4mX45.9m	높이: 10m~15.5m	바닥하중: 1,632kgf/m ²				
	· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.						
수용능력	600명~1,000명						
용도	컨벤션, 패션쇼, 콘서트, 신제품 발표회, 포럼 등						
부속시설	운영지원사무실 1: 69m ²	대기실 2: 50m ²					
전기용량	975kW(380/220V 4P, 100A x 15개소)						
기계설비 (냉·난방)	냉방능력: 560,904kcal/h	난방능력: 373,638kcal/h					
	중앙공조 단일덕트 정풍량 방식(18℃~28℃ 온도 조정(항온항습 없음))						
	· 냉·난방 가동은 시기 및 계절에 따라 정책이 변경되므로 가동 여부의 사전 확인이 필요합니다. · 하역장(Loadng dock) 출입문 개방, 분진 발생 작업은 냉·난방 및 공조를 제한합니다.						
급·배수	3~4kg/㎥						
통신	VOICE(전화): 94ea	DATA(인터넷): 94ea	OPTICAL(광케이블): 30ea	무선: 없음			
	· (워엘지유폴리스, 허케이티와 계약을 통해 사용 가능하며 기본으로 제공되는 통신은 없습니다.						
방재	소화전: 4ea	소화기: 2ea					
	광전식 (분리형)화재감지기: 7ea(8.4m~8.5m), 8.2m 이상 높이일 경우 레이저 천장에 걸림						
영상	프로젝터: 10,000 ANSI DLP X 2ea(Panasonic PT-DZ110XE)			스크린: 300 inch X 2ea			
음향	CEILING SPEAKER (MEYER UPA-1P), WIRELESS MICROPHONE 6ea						
하우스조명	LED 주광색, 바닥면 조도 300lux(Dimming, Console 연결 불가, ON/OFF 가능)						
조명설비 (BATTEN)	용도	규격	동력(kw*P)	자중	사용 가능 하중	총 하중	드럼형식
	No.1 PLACARD BATTEN	12M	2.2*4	100	100	200	DISC DRUM
	No.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN	12M	3.75*4	250	350	600	DISC DRUM
	No.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN	12M	3.75*4	250	350	600	DISC DRUM
	No.2 PLACARD BATTEN	12M	2.2*4	100	100	200	DISC DRUM
	No.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN	12M	3.75*4	100	200	300	DISC DRUM
	1. 상부(BATTEN) 전원과 하부(벽부) 전원은 같은 라인으로 동시에 사용 불가능합니다. 2. 상부 전원의 경우 30A 회로로 회로당 5kW 사용 가능합니다. 3. 하부 전원의 경우 SOCAPEX 회로로 회로당 3kW 사용 가능합니다. 4. 단, 전체 조명전력은 80kW를 넘을 수 없습니다(기존 설비: 56kW 사용).						



활용 가능 사례

연회 610 TYPE	컨퍼런스 1000 TYPE	컨퍼런스 999 TYPE
		
활용 용도	컨퍼런스, 콘서트, 공연, 발표회 등	
좌석	최적 800석(최대 1,000석)	

아트홀2관 무대·객석·배치 대안




공간별

장치 장비 배치 현황

아트홀2관


무대 기계·조명 배치

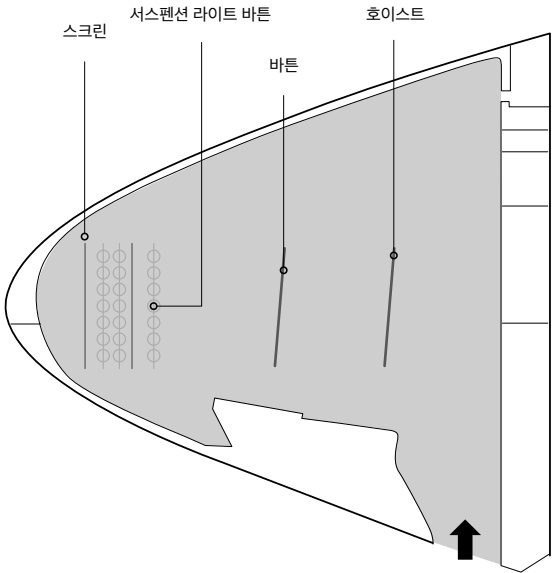

무대 기계·조명 현황

구분	품명	규격	수량	비고
1	현수막 바튼	12,000L (2.2KW X 4P)	1	-
2	서스펜션 라이트 바튼 무대측 2EA	12,000L (3.7KW X 4P) C-TYPE 30Ax22OUTLET, XLR 3PIN X 3EA	2	-
3	서스펜션 라이트 바튼 중앙측 1EA	12,000L (3.7KW X 4P) C-TYPE 30Ax22OUTLET, XLR 3PIN X 3EA	1	체인호이스트 서스펜션 바튼 변경
4	현수막 바튼	12,000L (2.2KW X 4P)	1	-
5	실링 라이트 바튼	12,000L C-TYPE 30Ax22OUTLET, XLR 3PIN X 3EA	1	-
6	체인호이스트	인양 하중 500Kg/Set	3	전동식

영상장비/음향장비 배치

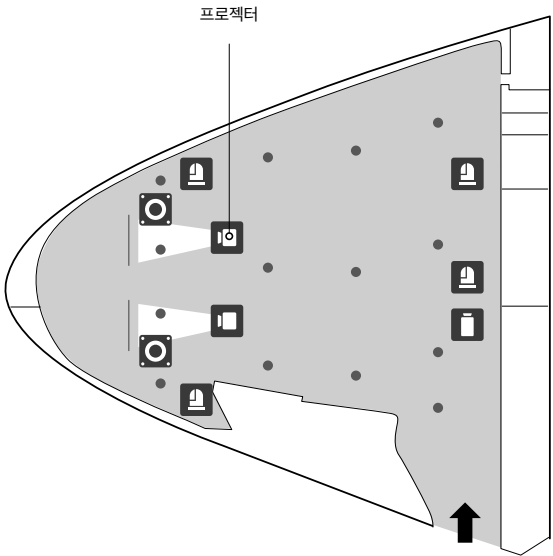


영상장비 현황

구분	품명	규격	수량	비고
1	HD 메인카메라	SONY (HDC-P1)	1	벽부 고정형 A/V 조정실
2	HD 돔카메라	Panasonic (AW-HE50,60SE)	4	리모트컨트롤
3	프로젝터	10,000안시 DLP프로젝터	2	상부 리프트 하강
4	스크린	300인치	2	전동식

음향장비 현황

구분	품명	규격	수량	비고
1	실링스피커	스피커 (1,275W)	14	천장 고정형

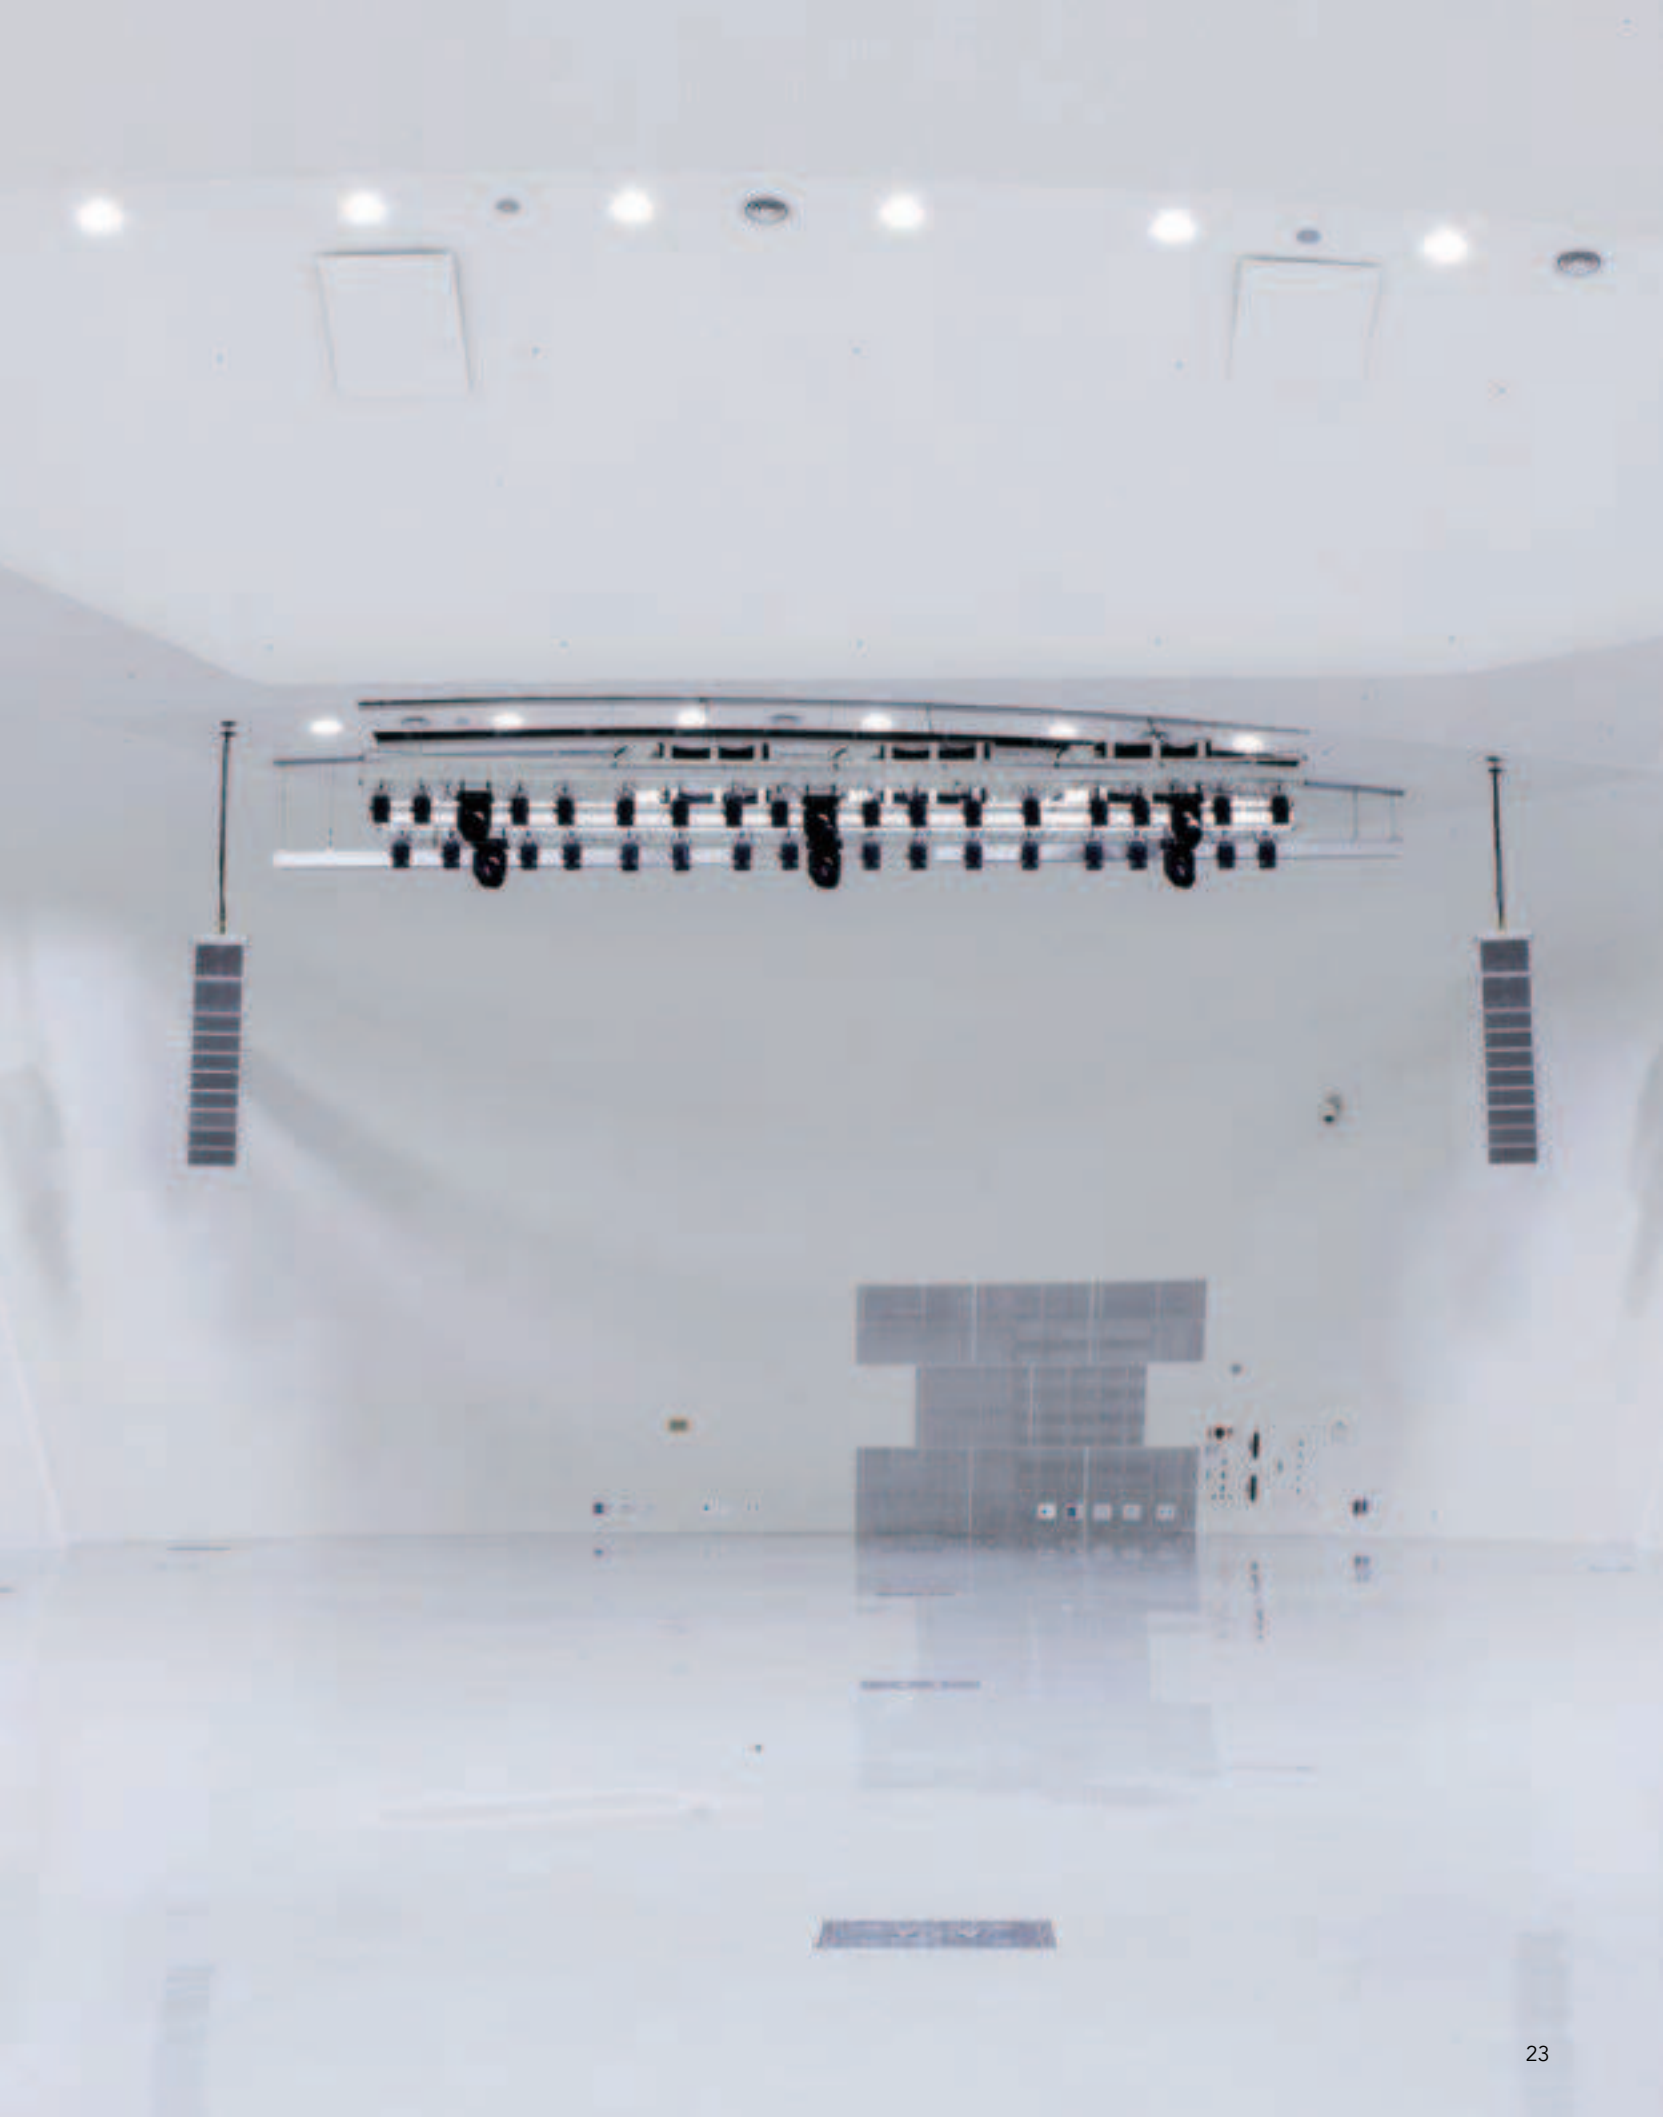




컨퍼런스홀

Conference Hall


위치	아트홀 지하2층			
규모(면적)	414m ² (분할사용불가)			
세부규격	가로X세로: 21.1mX21.1m	바닥하중: 400kgf/m ²		
	높이: 5.65m	대나무 약세스 플로어 마감(식·음료 행사 진행은 바닥 보양작업 필요)		
· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.				
수용능력	50명~150명			
용도	컨퍼런스, 포럼 등			
부속시설	없음			
전기용량	49kW(380/220V 4P, 75A x 1개소)			
기계설비 (냉·난방)	냉방능력: 113,402kcal/h	난방능력: 92,002kcal/h		
	중앙공조 단일덕트 정풍량 방식(18℃~28℃) 온도 조정(항온항습 없음)			
· 냉·난방 가동은 시기 및 계절에 따라 정책이 변경되므로 가동 여부의 사전 확인이 필요합니다.				
· 하역장>Loading dock) 출입문 개방, 분진 발생 작업은 냉·난방 및 공조를 제한합니다.				
급·배수	없음			
통신	VOICE(전화): 12ea	DATA(인터넷): 56ea	OPTICAL(광케이블): 12ea	무선: 없음
	· ㈜엘지유플러스, ㈜케이티와 계약을 통해 사용 가능하며 기본으로 제공되는 통신은 없습니다.			
방재	소화전: 4ea	소화기: 9ea	광전식 화재 감지기: 6ea	
영상	프로젝터: 8,500 ANSI DLP X 1ea(Panasonic PT-DZ870) *사전 확인 요망			스크린: 200 inch X 1ea
음향	CEILING SPEAKER (QUAD ARENA 15), WIRELESS MICROPHONE 4ea			
하우스조명	LED 주광색, 바닥면 조도 300lux(Dimming, Console 연결 불가, ON/OFF 가능)			
조명설비 (BATTEN)	용도	규격	사용 가능 하중	
	No.1 PLACARD BATTEN	6M	스마트보드바튼(0.1ton)	

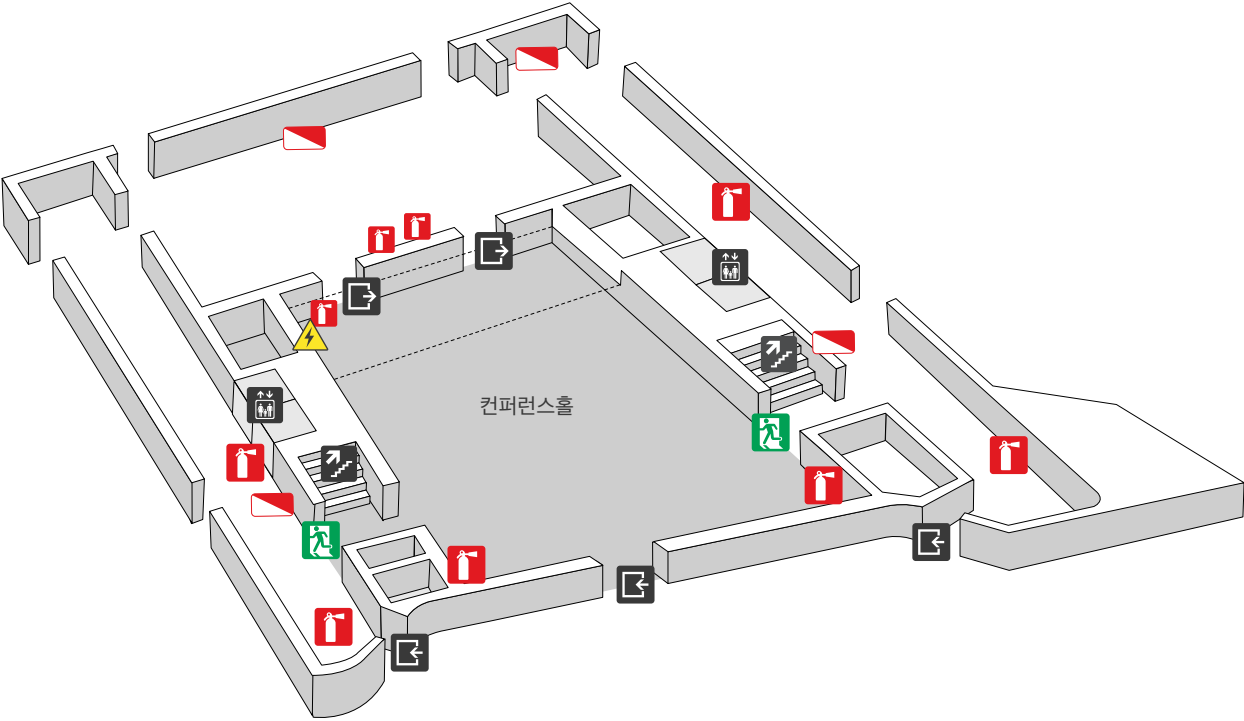


활용 가능 사례

■ 이동식 의자 ○ 원형테이블 — 스크린

프레젠테이션 220 TYPE




연회 120 TYPE



컨퍼런스홀 무대·객석·배치 대안

활용 용도	연회, 발표회, 프레젠테이션
좌석	50~150석


영상장비/음향장비 배치

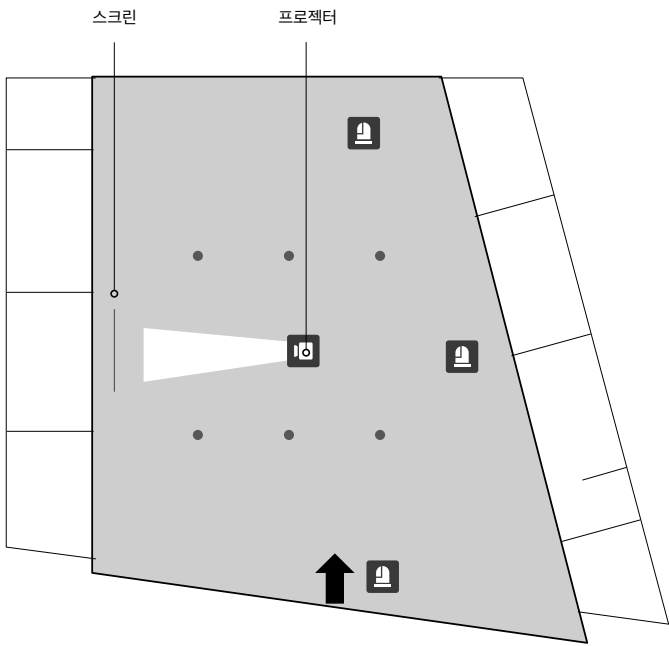

영상·음향·장비 현황

구분	품명	규격	수량	비고
1	HD 돔카메라	Panasonic (AW-HE50,60SE)	3	A/V 조정실 리모트컨트롤
2	프로젝터	8,500안시 DLP프로젝터	1	상부 리프트 하강 *사전 확인 요망
3	스크린	200인치	1	전동식
4	실링스피커	스피커 (400W)	6	천장 고정형



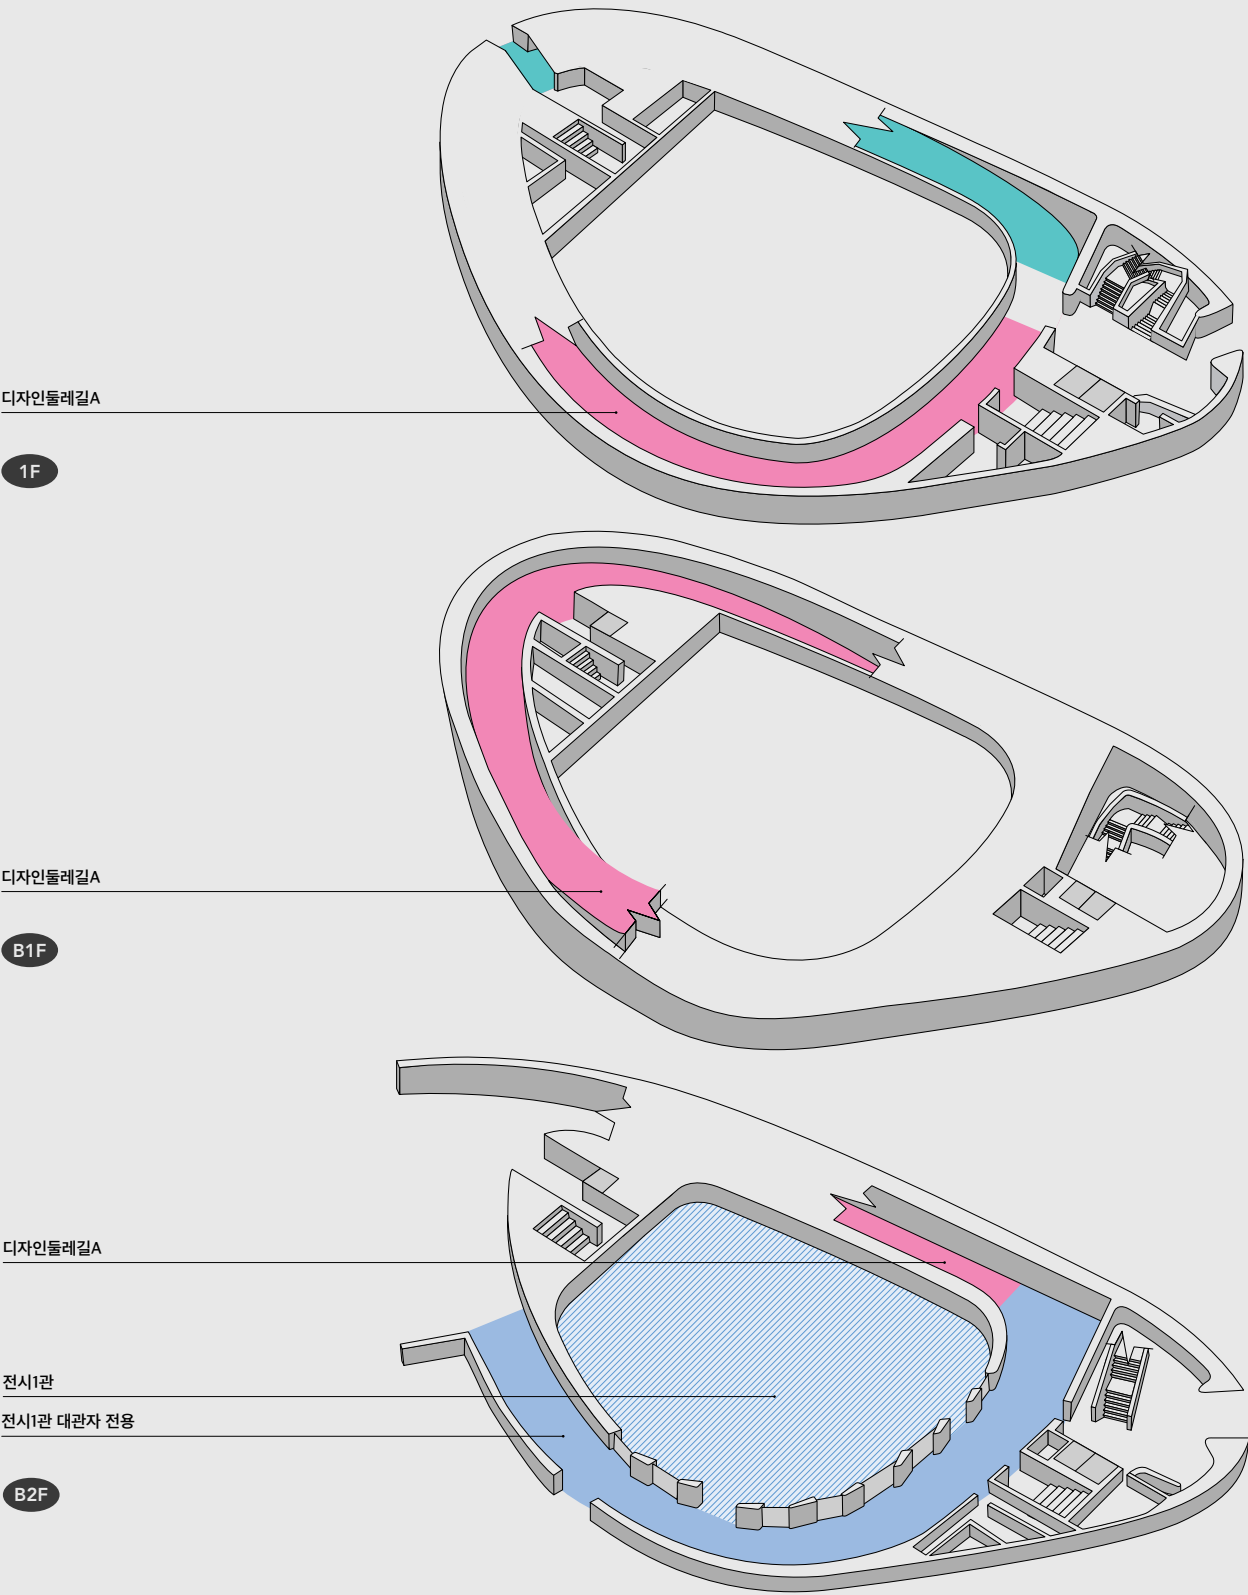

뮤지엄은 곡선과 사선의 감각적인 조형미가 돋보이는 공간으로, 전시 및 아트 페어에 최적화된 공간입니다. 뮤지엄은 전시1관, 수장고, 준비실로 구성되어 있습니다.

뮤지엄 대관시설 개요 · 모든 공간은 비정형이므로 수지화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.

뮤지엄 대관시설 Museum	면적 Area	규격 [m/WxL]	높이 [m/H]	바닥하중 [kg/m²]
전시1관	1,216m²	39.7x35.4	8.8	1,632

*행잉와이어 허용무게: 2개 연결고리 와이어 연결 시 20Kg 이하 가능


*수장고, 준비실은 별도 대관료 발생




전시1관
Exhibition Hall 1

전시1관은 세계적인 트렌드와 문화를 공유
하기 위한 전시 공간으로 사용되고 있습니다.

위치	뮤지엄 지하2층		
규모(면적)	1,216m ² (분할사용불가) / 367평		
세부규격	가로X세로: 35.4mX39.7m	높이: 8.8m	바닥하중: 1,632~510kgf/m ²
	폭: 5.8m	길이: 165m	
	· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.		
수용능력	100명~500명		
용도	전시전용		
부속시설	전시1관 운영지원사무실 1실		
전기용량	910kW(380/220V 4P, 100A x 14개소)		
기계설비 (냉·난방)	냉방능력: 699,827kcal/h	난방능력: 339,893kcal/h	
	중앙공조 단일덕트 정풍량 방식(18℃~28℃) 온도 조정		
	· 냉·난방 가동은 시기 및 계절에 따라 정책이 변경되므로 가동 여부의 사전 확인이 필요합니다.		
	· 하역장>Loading dock) 출입문 개방, 분진 발생 작업은 냉·난방 및 공조를 제한합니다.		
항온항습	온도 : 21℃ ± 2℃, 습도 : 50% ± 5%		
급·배수	없음		
통신	VOICE(전화): 85ea	DATA(인터넷): 85ea	OPTICAL(광케이블): 28ea 무선: 없음
	· (이엘지유폴러스, (하)케이티와 계약을 통해 사용 가능하며 기본으로 제공되는 통신은 없습니다.		
방재	소화전: 없음	소화기: 4ea	광전식 (분리형)화재감지기: 3ea(7.5m)
영상	없음		스크린: 없음
음향	CEILING SPEAKER (QUAD ARENA 15), WIRELESS MICROPHONE 2ea		
하우스조명	레일등 3000k, 바닥면 조도 -300~400lux(Dimming/Console 연결불가, On/Off 가능)		
기타설비 (BATTEN)	용도	규격	사용 가능 하중
	없음	없음	없음

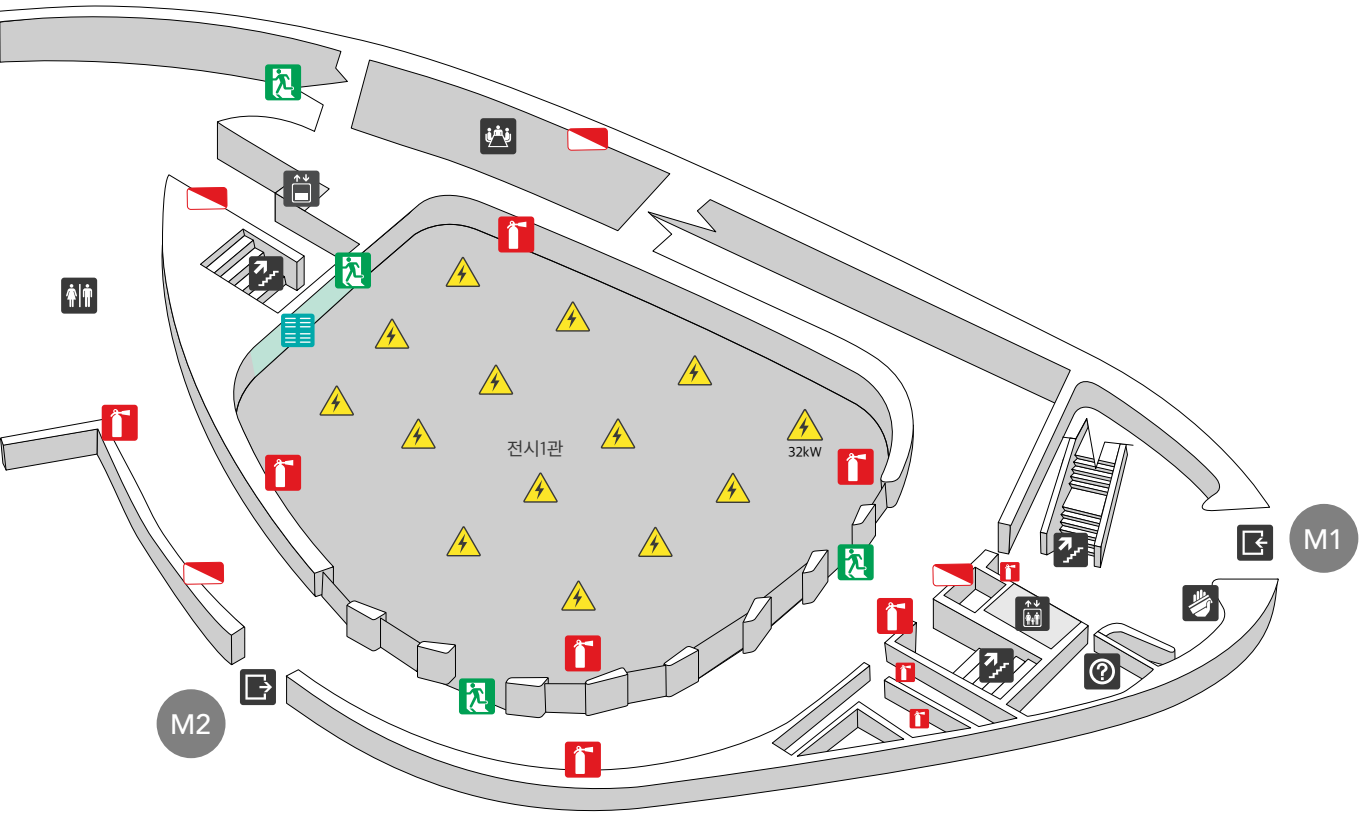

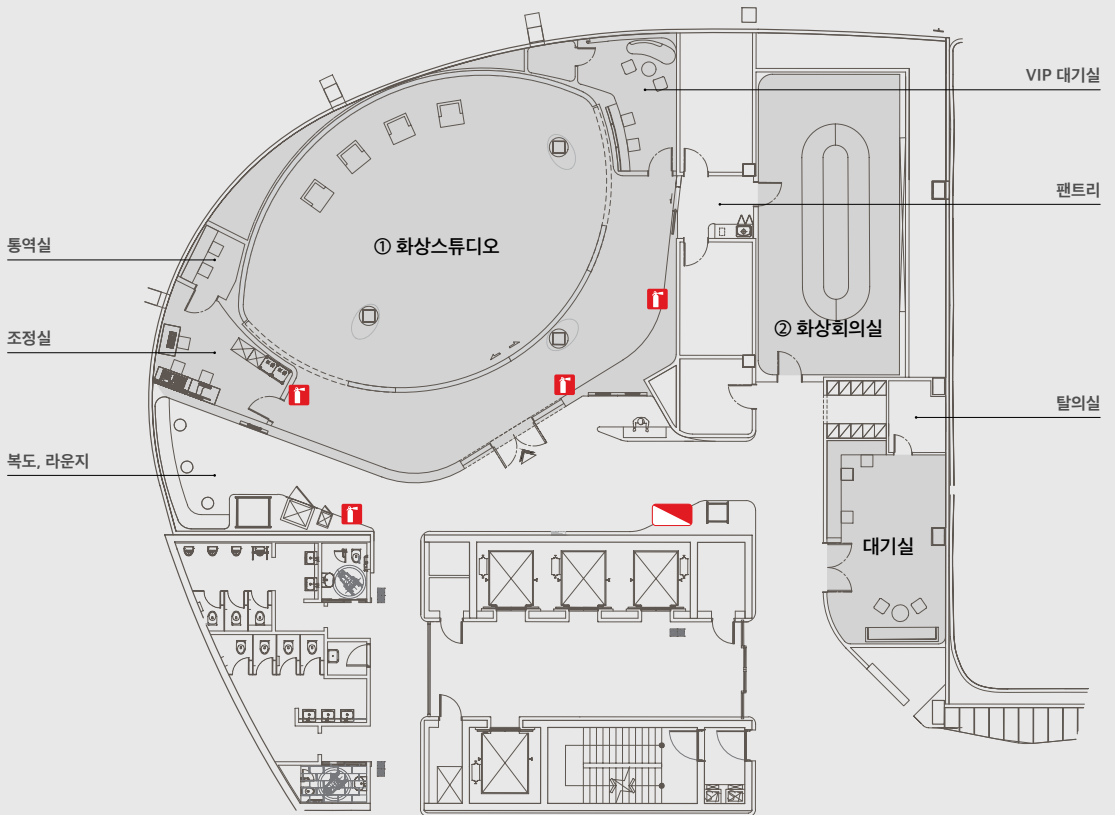

서울-온 Seoul-On

서울-온은 화상회의 및 비대면 행사를 위한 공간입니다. 초대형 디스플레이와 고해상도 영상장비, 최신 음향-조명 설비를 갖추고 있으며 부속시설로 일반대기실, VIP대기실, 라커룸, 통역실, 조정실, 라운지가 있습니다. 화상회의뿐만 아니라 토크쇼, 포럼, 강연 등 다양한 형태의 온·오프라인 행사를 개최할 수 있는 공간입니다.

대관 시설명		면적(m²)
2층 전체		1,791
서울-온	화상스튜디오	378.22
	화상회의실	114.18
· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.		

설비 및 장비 Facilities and Equipments

방재	소화전: 있음	소화기: 5ea
----	---------	----------

보유 주요장비 및 시설

구분	주요특징	비고
장비	영상 시스템 - 화상 스튜디오 - 영상 하드웨어 운영: E2 프로그램, 라이트웨이 매트릭스 구동가능 - Full HD뿐만 아니라 최대 4K급 품질 영상 제작 및 전송 가능 - 이벤트형 운영 인프라: 추가 카메라 연결 고정 광케이블 패널 설치	
	화상 회의실 - LED 스크린 및 테이블 HDMI포트 사용가능 - 조종실 내 별도 운영 가능	· 장비현황 확인 필요 · 기본운영 변경시 전문 인력 필요
	디스플레이 시스템 - 디스플레이크기 W2.5m X 21m(고정형) W2.5m X 14m (이동형) - 타입: 실내용 LED(소자 피치 2.6mm) - 해상도 : 운영사이즈 1920 x 1080 4K 영상소스 가능 - 행사 성격에 따라 가변형 운영가능(단 이동형 타입만 가능)	
	음향 시스템 - 화상 스튜디오 - 개인의 마이크 사용 및 개별 모니터링으로 원활한 행사 진행 - DANTE Network 적용으로 선명하고 잡음 간섭이 낮은 음질 구현 - 입형 입체 음향 지원으로 하울링 없는 고품질의 음향 전달	· 추가장비 연결 가능 · 오퍼레이터 필요
	화상 회의실 빔포밍 1EA, 스피커 2EA 사용가능	
	조명 시스템 - 스튜디오내 조명 컨트롤러로 밝기 색감(RGB) 구현가능 - 방송 스튜디오와 뉴스룸 수준의 안정된 고품질의 색온도 구축	· 행사 특성 고려한 조정
공간 환경 및 설비	통합제어 시스템 행사 순서에 따라 제 장비의 운영 시나리오를 사전 프로그래밍하여 편리하고 안정적인 모니터링과 스케줄링이 가능한 시스템 구성	· 운영 안정성
	화상회의 시스템 ZOOM 연결을 통한 회의실 및 스튜디오 운영 가능	· 보편적 적용성 확보
	건축음향 설정 - 대상: 라운드를 벽면 또는 천장 - 잔향목표: 0.8~1.0초, 음성명료도 55% 이상 - 사용소재: 멜라민 폼(내열성, 난연성 우수, 높은 흡음 성능 보유)	· 방송에 최적화
	통역실 통역사 2인의 교대 통역 가능한 통역 부스 및 장비 설치	
	AV 조정실 현장 실시간 모니터링으로 돌발 상황 대처 가능 조정실 구축	
	VIP대기실 4인 규모의 대기실, 방송 위한 출연자 분장실 겸용	
	화상회의실 10인 내외 화상회의의 수요에 대비한 소규모 회의실로, 화상회의에 필요한 적정 크기의 디스플레이, 카메라, 스피커, 마이크 구비	
	라운지 행사 직접 참여자 외 수행인력 대기 공간	
	안내 공간 행사 홍보 모니터 설치, 행사 접수 및 안내 데스크 운영	
	가구 디자인 DDP의 미려한 건축적 특징을 반영하여 곡면, 사면 특성 설계에 반영	· 가변적 활용



1

화상스튜디오 Seoul-On Studio

등글게 모여 새로운 영감을 공유해요

35m길이의 초대형 LED디스플레이(길이35m x 높이2.5m)와 고해상도 영상장비, 뉴스룸 수준의 최신 음향 조명 설비, 중계시스템이 갖춰져있습니다. 디스플레이 일부(14m)는 위치를 이동할 수 있는 가변형을 적용해 행사에 따라 공간을 확보할 수 있습니다. 약 60석까지 배치할 수 있어 토크쇼, 회의, 포럼, 강연 등이 가능합니다.

설비 및 장비 Facilities and Equipments	
LED디스플레이	정면고정 8064X960Pixel(2.5mm/pitch), 21M X 2.5M 측면이동형 2688X960Pixel(2.5mm/pitch), 7M X 2.5M X 2개
콘센트	음향용 12구, 조명용 28구, 예비 8구, 일반 6구
노트북 연결	HDMI(1920X1080)
LED화면연결	HDMI, E2프로세서(8레이어)
음향	음향콘솔, 스피커, 무선핸드마이크6개, 무선핀마이크2개
카메라	PTZ 5개, CAM 1개, 스위처
가구	테이블 30개, 의자 60개, 포디움 2개

도면 Floor Plan
수용 인원
최대 80명
규모
378.22m²
평수
115
천고
3,200mm

· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.

2

화상회의실 Seoul-On Conference Room

미디어를 공유하고 함께 이야기 나눠요

대형 디스플레이(길이7.3m x 높이2m)가 설치되어 있어 20인 내외의 비대면 회의, 세미나 등이 가능합니다. 참석자를 위한 대기실, 분장실, 탕비실과 휴식공간인 라운지 등 필수 부속시설을 완비해 한 공간에서 행사 준비부터 진행, 개최까지 할 수 있도록 조성되어 있습니다.

설비 및 장비 Facilities and Equipments	
LED디스플레이	정면고정 3840X1080Pixel(1.9mm/pitch), 7M X 2M
콘센트	8구(2구*4개)
노트북 연결	HDMI
LED화면연결	HDMI, PDS-4K프로세서
음향	실링마이크(화상회의용), 스피커
카메라	PTZ 2개(화상회의용)
가구	고정테이블 1개, 의자 19개

도면 Floor Plan
수용 인원
약 20명
규모
114.18m²
평수
35
천고
3,200mm

· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.



디자인홀 Design Hall


디자인랩 3층에 위치한 디자인홀은 새로운 지식 나눔을 위한 공간입니다.
강연, 발표회, 포럼 등 다양한 행사가 가능합니다.

디자인홀 대관 시설 · 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.

위치	디자인랩 지상3층
규모(면적)	627.6㎡

설비 및 장비 Facilities and Equipments

LED디스플레이	1920X1080pixel(2.5mm/pitch), 6.4m X 4m	
LED스케일러	(주)한국에빅스 LEDW4000	
음향	콘솔 - LS9 스피커 - d&b 12S 무선 리시버 - SHENHEISER EW100 무선 마이크 - SHENHEISER SKM100S(6ea) 유선 마이크 - SM58s(2ea)	
노트북 연결	HDMI(영상), 3.5케이블(음향)	
가구	계단식의자(약 30명 수용 가능), 의자(약 80대) *수용능력 - 약 110명	
방재	소화전: 2ea	소화전: 8ea + 2ea(중층)
전기용량	벽면내 A - 380/220V 4P, 50A x 1개(32kw) 벽면내 B - 380/220V 4P, 40A x 1개(26kw) 전광판 전력 - 380/220V 4P, 50A x 1개(32kw - 전광판 미사용시)	

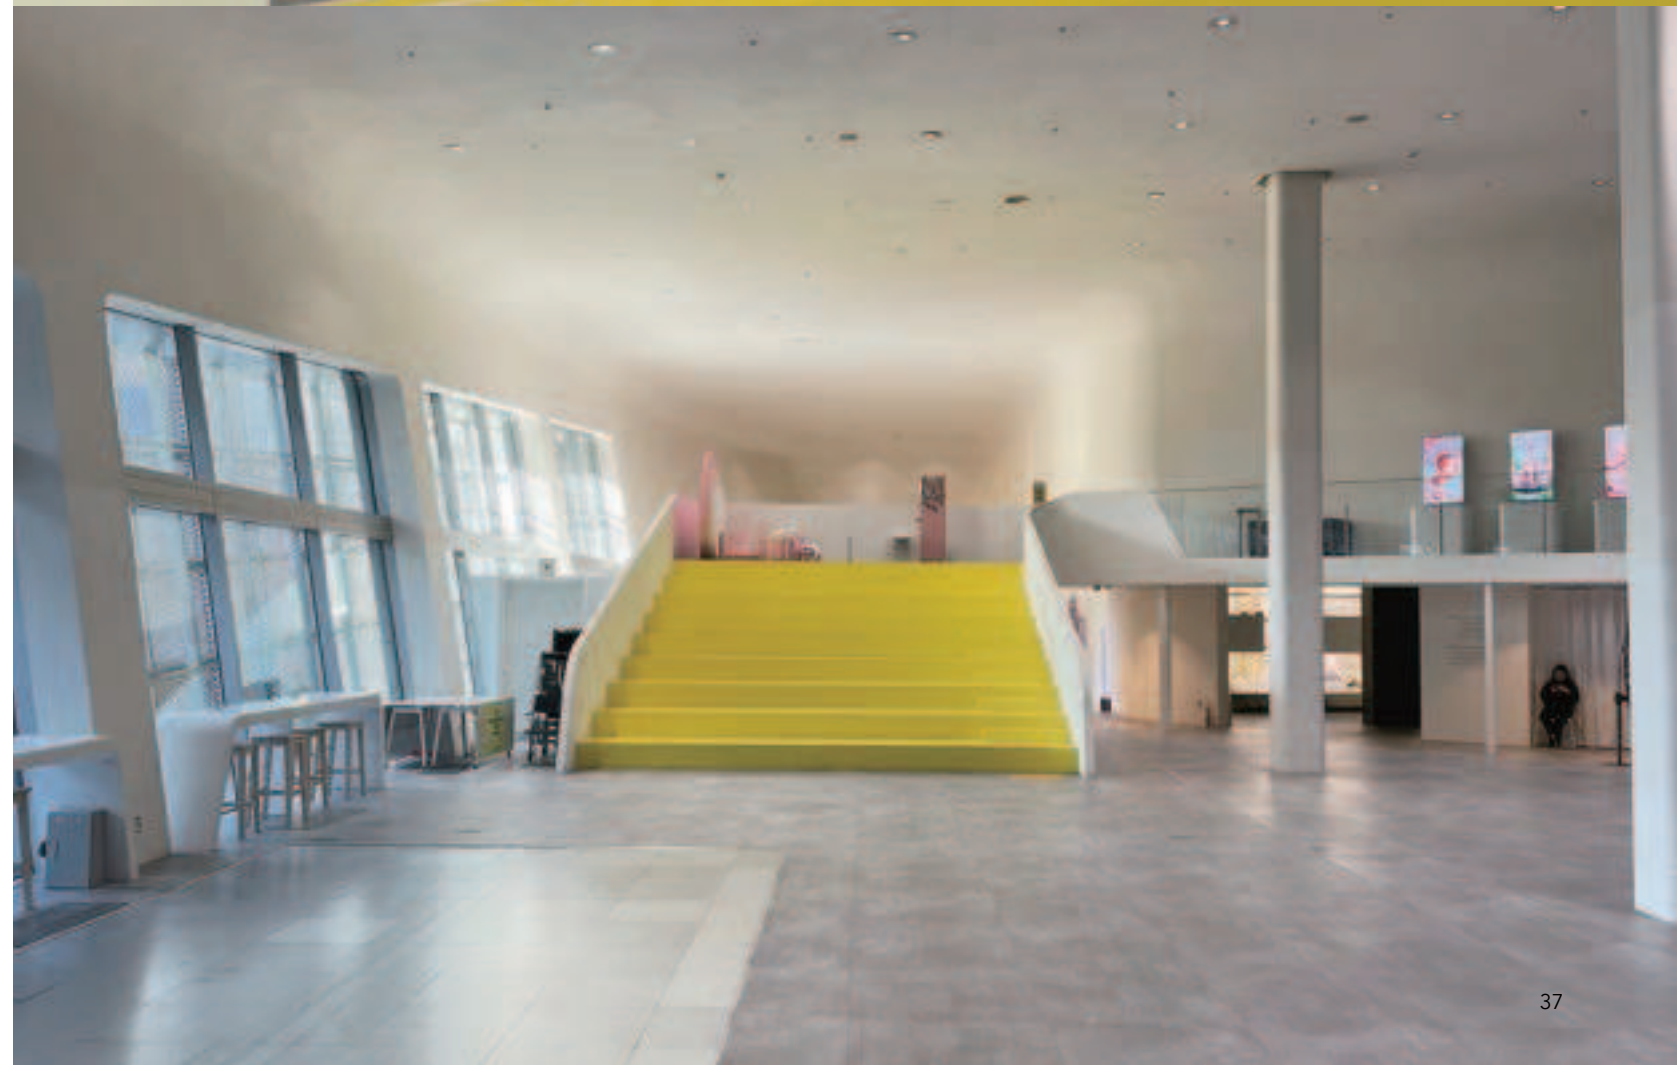



잔디사랑방 Jandi-sarangbang

잔디사랑방은 570m²의 낮 채광이 잘 되는 탁 트인 공간으로, 디자인 비즈니스 및 피티가 이루어지는 플랫폼으로 주로 활용됩니다. 부속 시설이 갖춰져 있어 케이터링 및 식음이 필요한 행사를 운영할 수 있습니다. 잔디사랑방에서 바로 연결되는 푸른 잔디언덕은 아래쪽 동대문역사문화공원과 연결되어 있어 외부유입 동선 구성이 가능합니다.

위치	디자인랩 지상4층			
규모(면적)	570㎡			
세부규격	가로×세로:41.0m×25.5m	높이:5.5m(최고)	바닥하중:400kgf/㎡	
	· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.			
수용능력	약150~200명			
용도	디자인 비즈니스 플랫폼			
전기용량	Main-380/220V 4P, 200A(132kW), 380/220V 4P, 100A(65kW)			
기계설비 (냉·난방)	냉방능력:247.474kcal/h	난방능력:166.518kcal/h		
	· 냉·난방 가동은 시기 및 계절에 따라 정책이 변경되므로 가동 여부의 사전 확인이 필요합니다. · 하역장>Loading dock) 출입문 개방, 분진 방생 작업은 냉·난방 및 공조를 제한합니다.			
항온항습	없음			
급·배수	5 ~ 5.5kg/㎡			
통신	VOICE(전화):7ea	DATA(인터넷):7ea	OPTICAL(광케이블):없음	무선:2ea
	· ㈜엘지유플러스, ㈜케이티와 계약을 통해 사용 가능하며 기본으로 제공되는 통신은 없습니다.			
방재	소화전:2ea	소화기:4ea	광전식 화재 감지기:15ea (연기:11ea, 열:4ea)	
영상	없음		스크린:없음	
음향	MIXER, DIGITAL SIGNAL PROCESSOR, CD PLAYER, 무선마이크 리시버, 무선 핸드마이크(2ea), 무선 마이크 안테나 분배기, 무선 마이크 안테나, 실링 스피커, 스피커앰프1, 순차전원기			
하우스조명	색온도 3,000k, 마닥면 조도-200 ~ 300lux(일부 Dimming 가능, on/off 가능)			

*시민 동선 확보 필요



야외· 기타공간

야외공간

어울림광장


디자인거리

잔디언덕

기타공간

이간수문전시장

야외공간 Outdoor Space

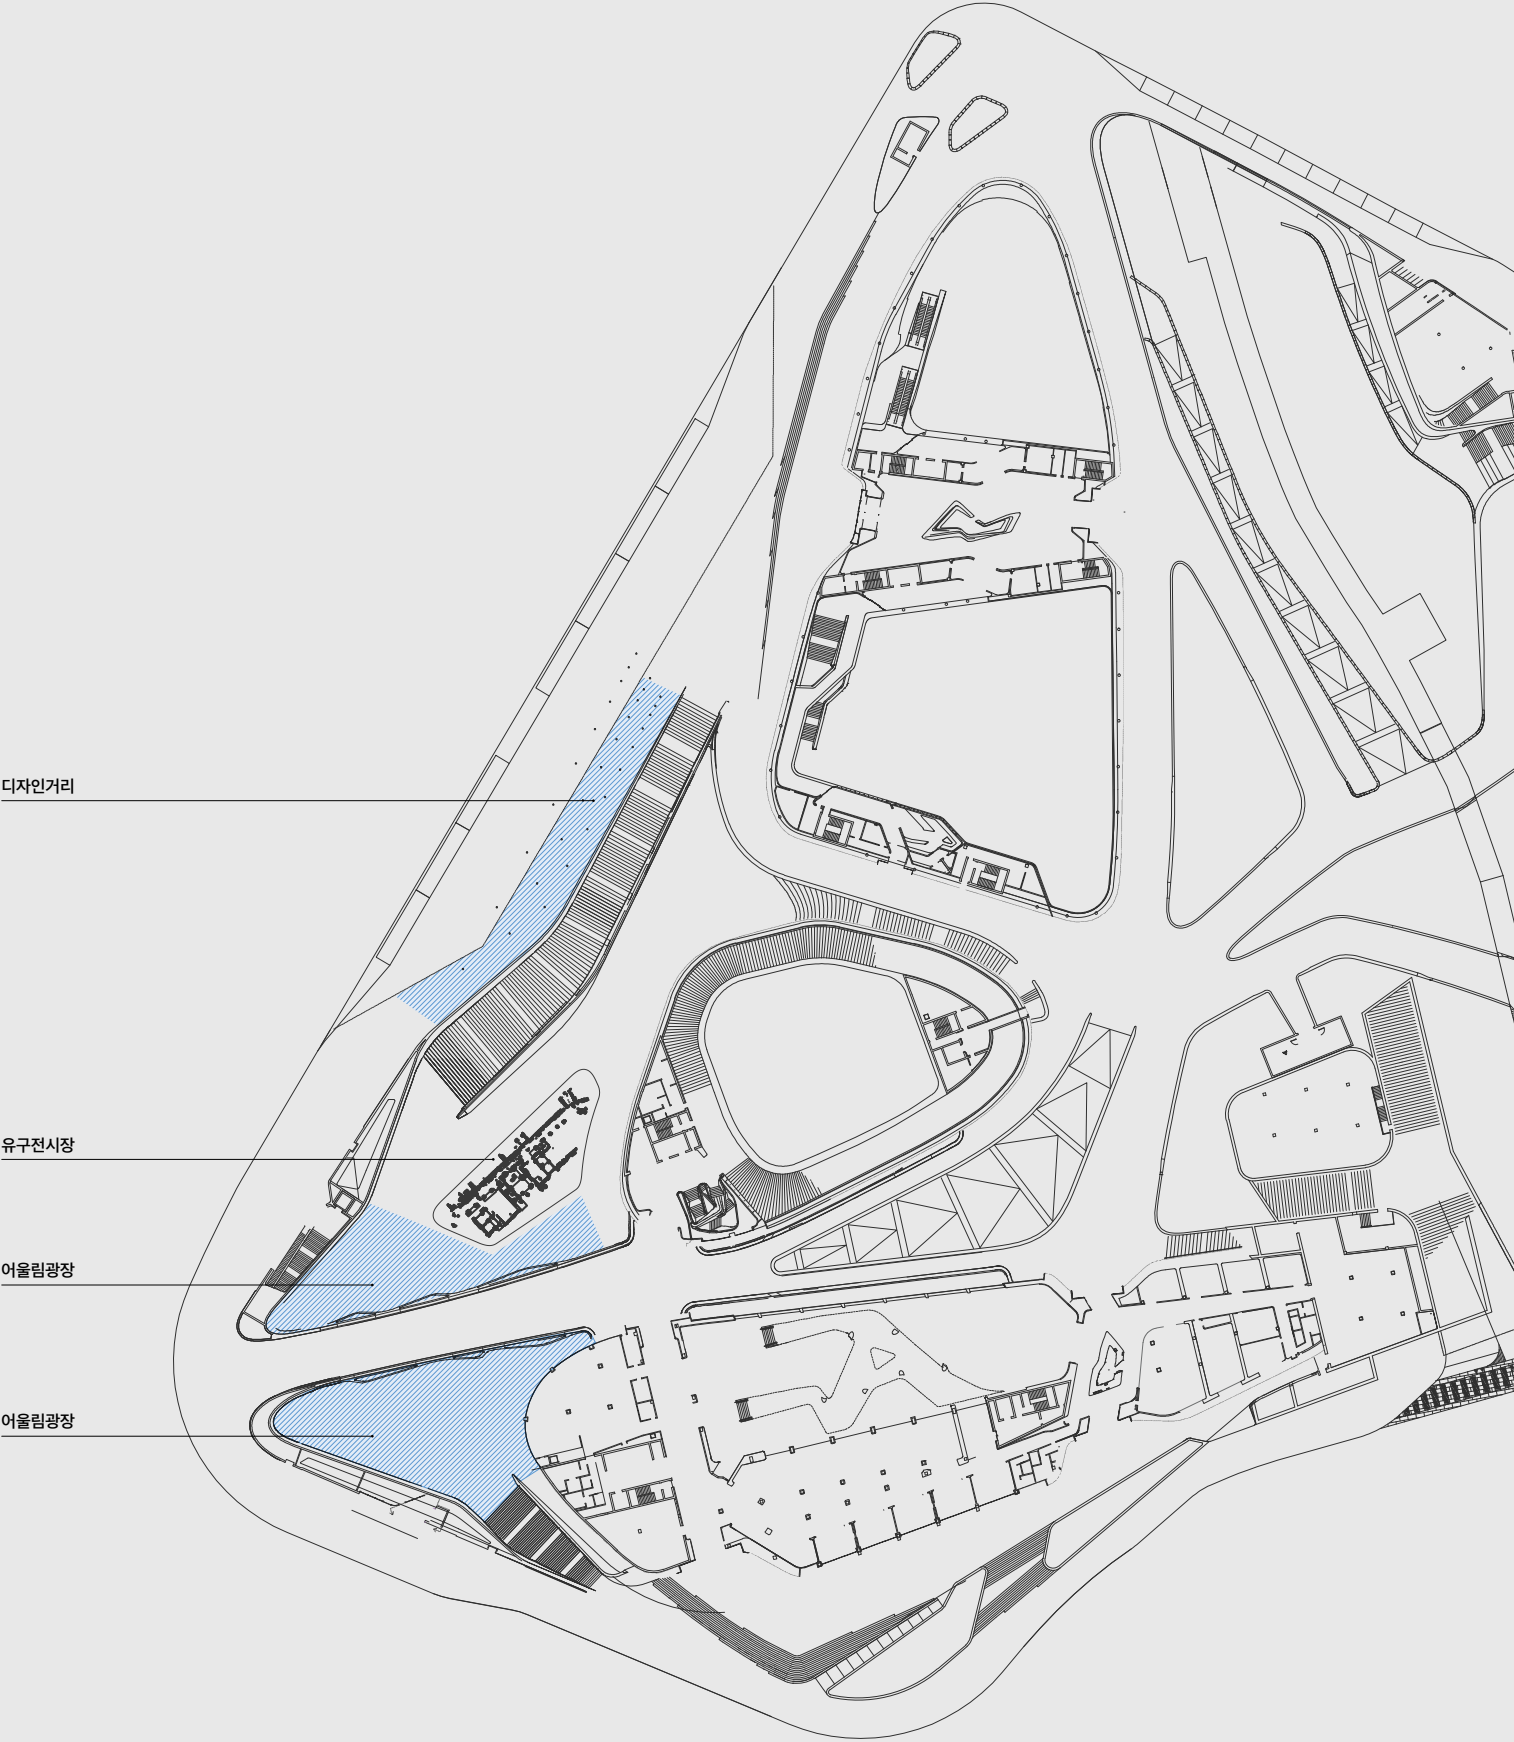

DDP의 외부 공간을 설명하는 하나의 단어를 꼽으라면 ‘소통’일 것입니다. 다양한 문화 예술 행사가 열리며 시민의 쉼터이자 DDP의 종합안내가 이뤄지는 어울림광장을 비롯해 콘서트, 마켓 등을 자유롭게 기획, 연출할 수 있는 디자인거리와 도심 속의 자연을 만끽할 수 있는 잔디언덕까지 DDP의 외부 공간은 시민을 향해 열려 있습니다.


외부공간 시설개요 · 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.

외부공간	면적 Area	규격 [m/WxL]	높이 [m/H]	바닥하중 [kg/m²]
어울림광장	2,351m²	-	4.3	1,632
디자인거리	617m²	-	-	1,632
잔디언덕	1,919m²	-	-	100




어울림광장

Oullim Square



위치	야외공간	
규모(면적)	2,351m²	
세부규격	높이: 4.3m	바닥하중: 1,632kgf/m²
	· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.	
용도	프로모션, 행사, 공연 등	
부속시설	없음	
전기용량	DDP 디자인스토어 옆 - 380/220V 4P, 50A x 1개 + 30A x 2개(65kw) M1 출입구 옆 - 380/220V 4P, 50A x 1개 + 30A x 2개(65kw) A1 게이트 왼쪽 DDP 마켓 내부 - 380/220V 4P, 100A x 1개(65kw)	
방재	옥외소화전: 2ea	소화기: 없음

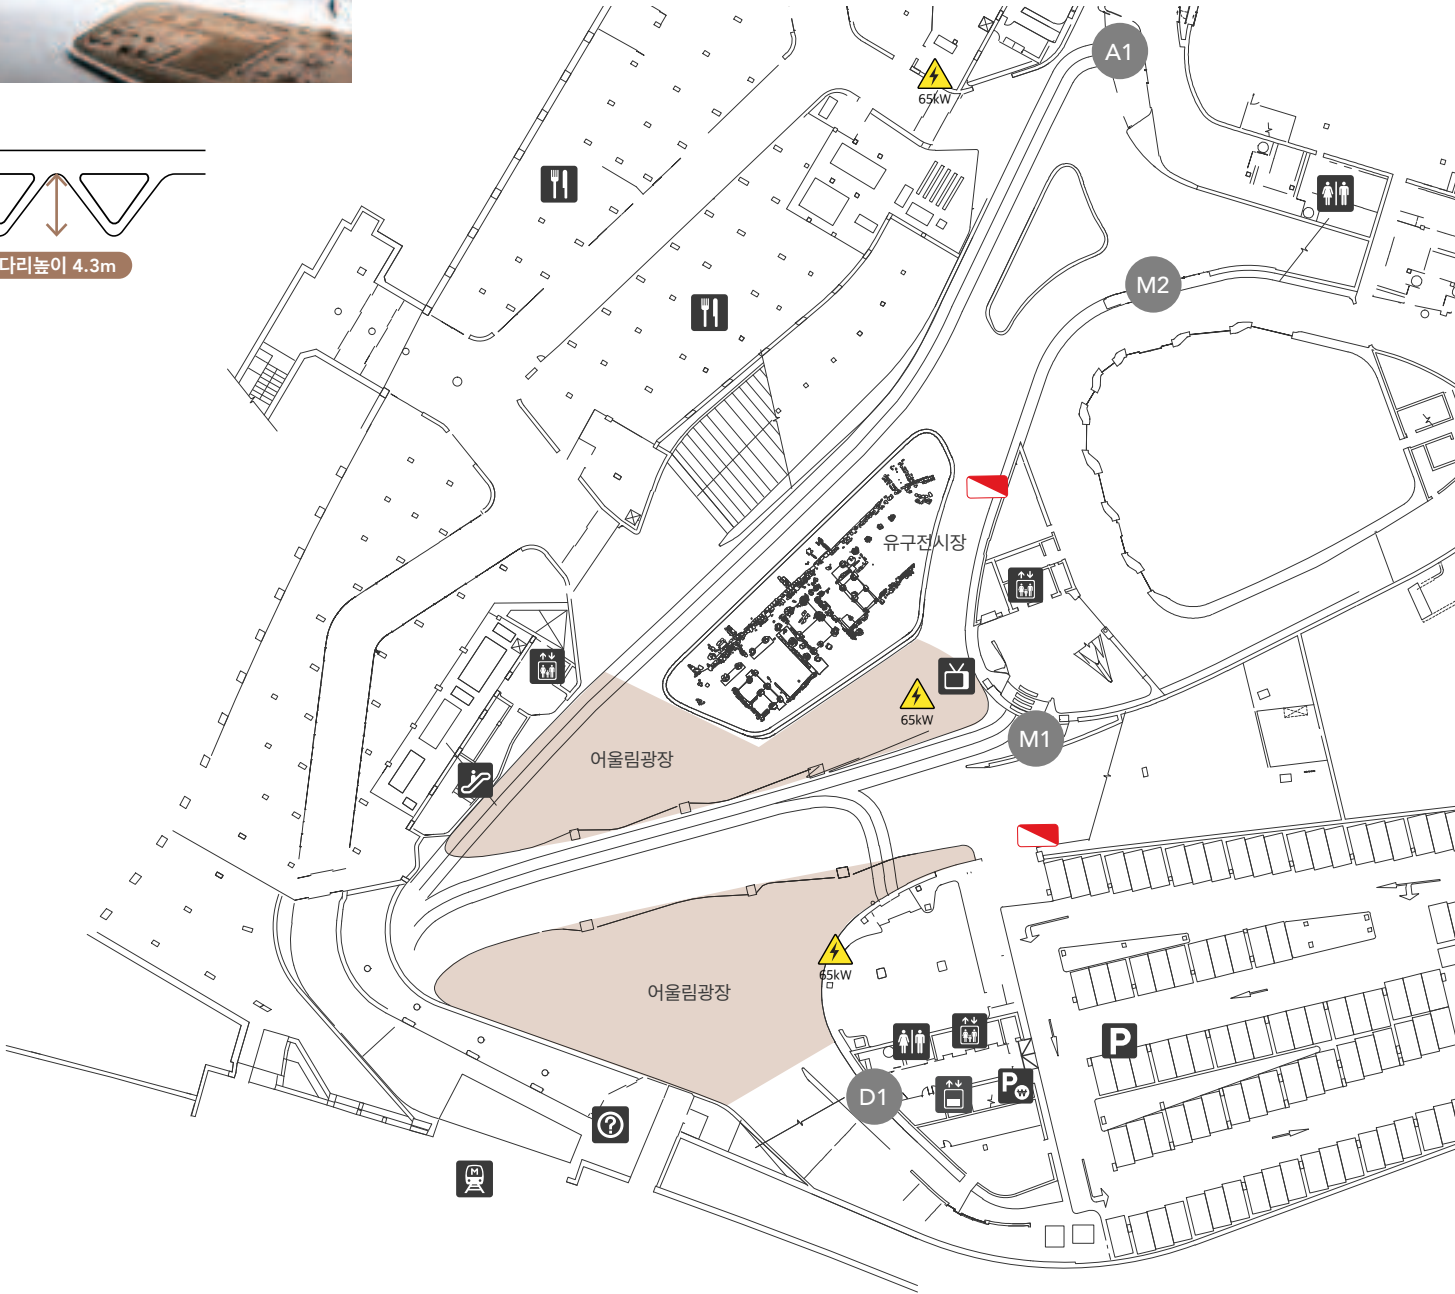


디자인거리

Design Road



위치	야외공간	
규모(면적)	617m²	
세부규격	바닥하중: 1,632kgf/m²	
	· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.	
용도	프로모션, 행사, 공연 등	
부속시설	없음	
전기용량	E/V #13호기 1F 외부 - 380/220V 4P, 50A x1개 + 30A x 1개(51kw) 국기봉 전광판 뒤 - 380/220V 4P, 50A x 1개 + 40A x 1개(58kw) A3 옆 외장패널 안 - 380/220V 4P, 100A x 1개(65kw)	
방재	옥외소화전: 2ea	소화기: 없음

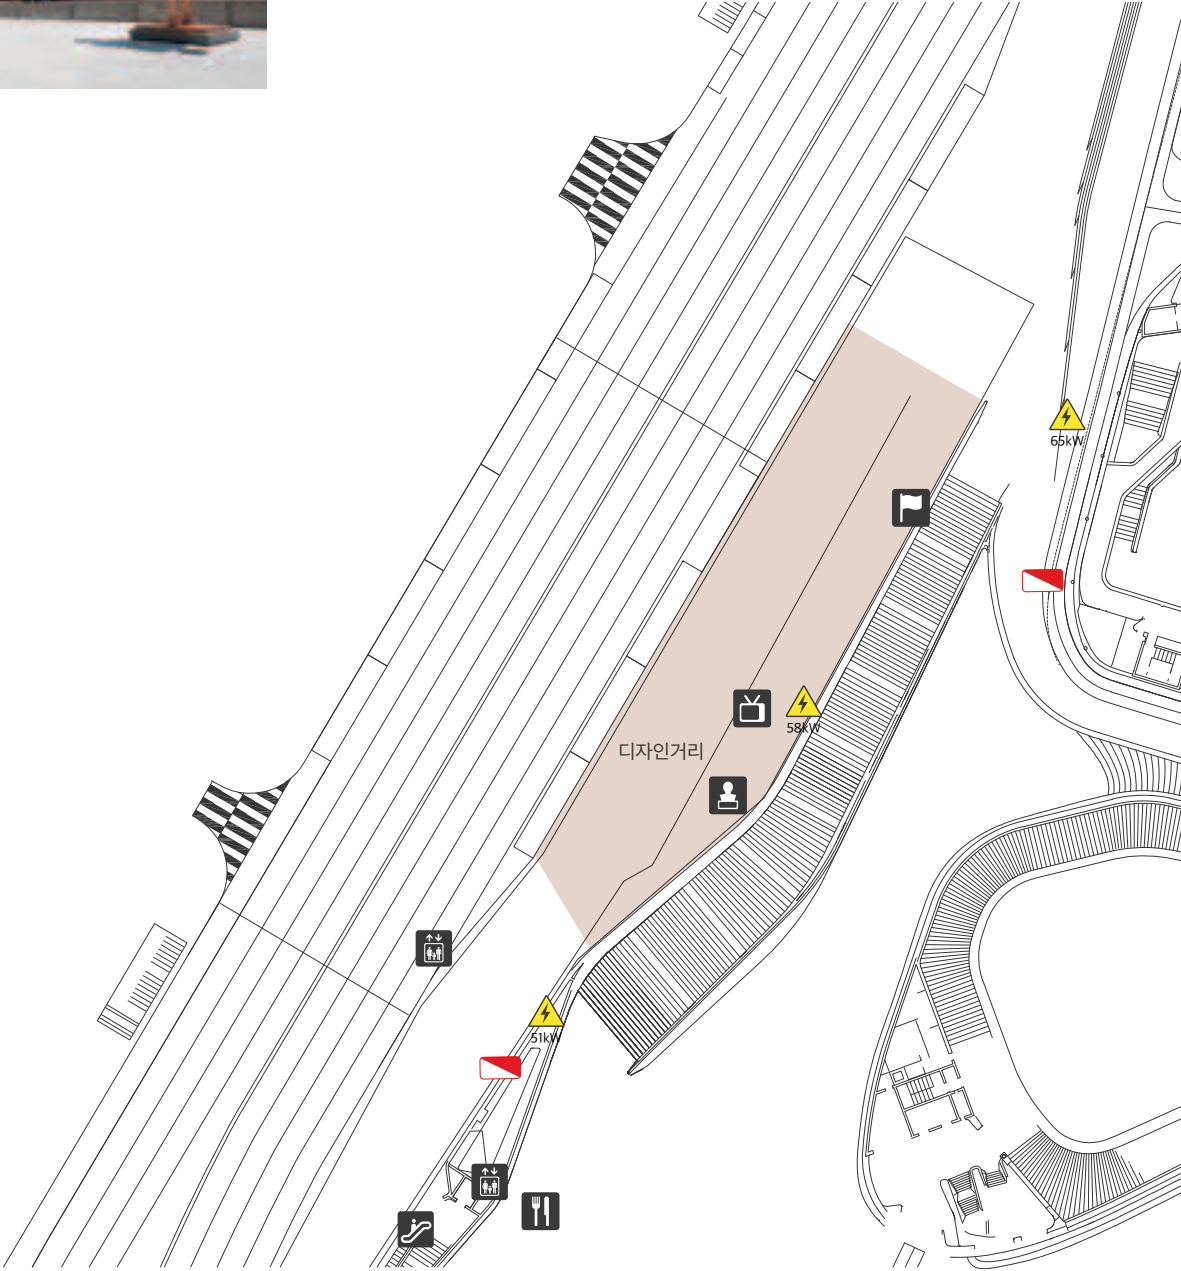


잔디언덕

Grass Hill



위치	야외공간(디자인랩-뮤지엄)	
규모(면적)	1,919m²	
세부규격	가로X세로: 19.1mX30.9m	바닥하중: 100kgf/m²
	· 모든 공간은 비정형이므로 수치화된 규격은 단순 참고용이며, 도면 및 현장 확인이 반드시 필요합니다.	
수용능력	100명	
용도	프로모션, 행사, 공연 등	
부속시설	없음	
전기용량	잔디언덕 하부 - 380/220V 4P, 100A x 1개 + 30A x 2개(84kw)	
	잔디언덕 상부 - 380/220V 4P, 50A x 2개(64kw)	
	*잔디밭 별도 원상 복구 필요	

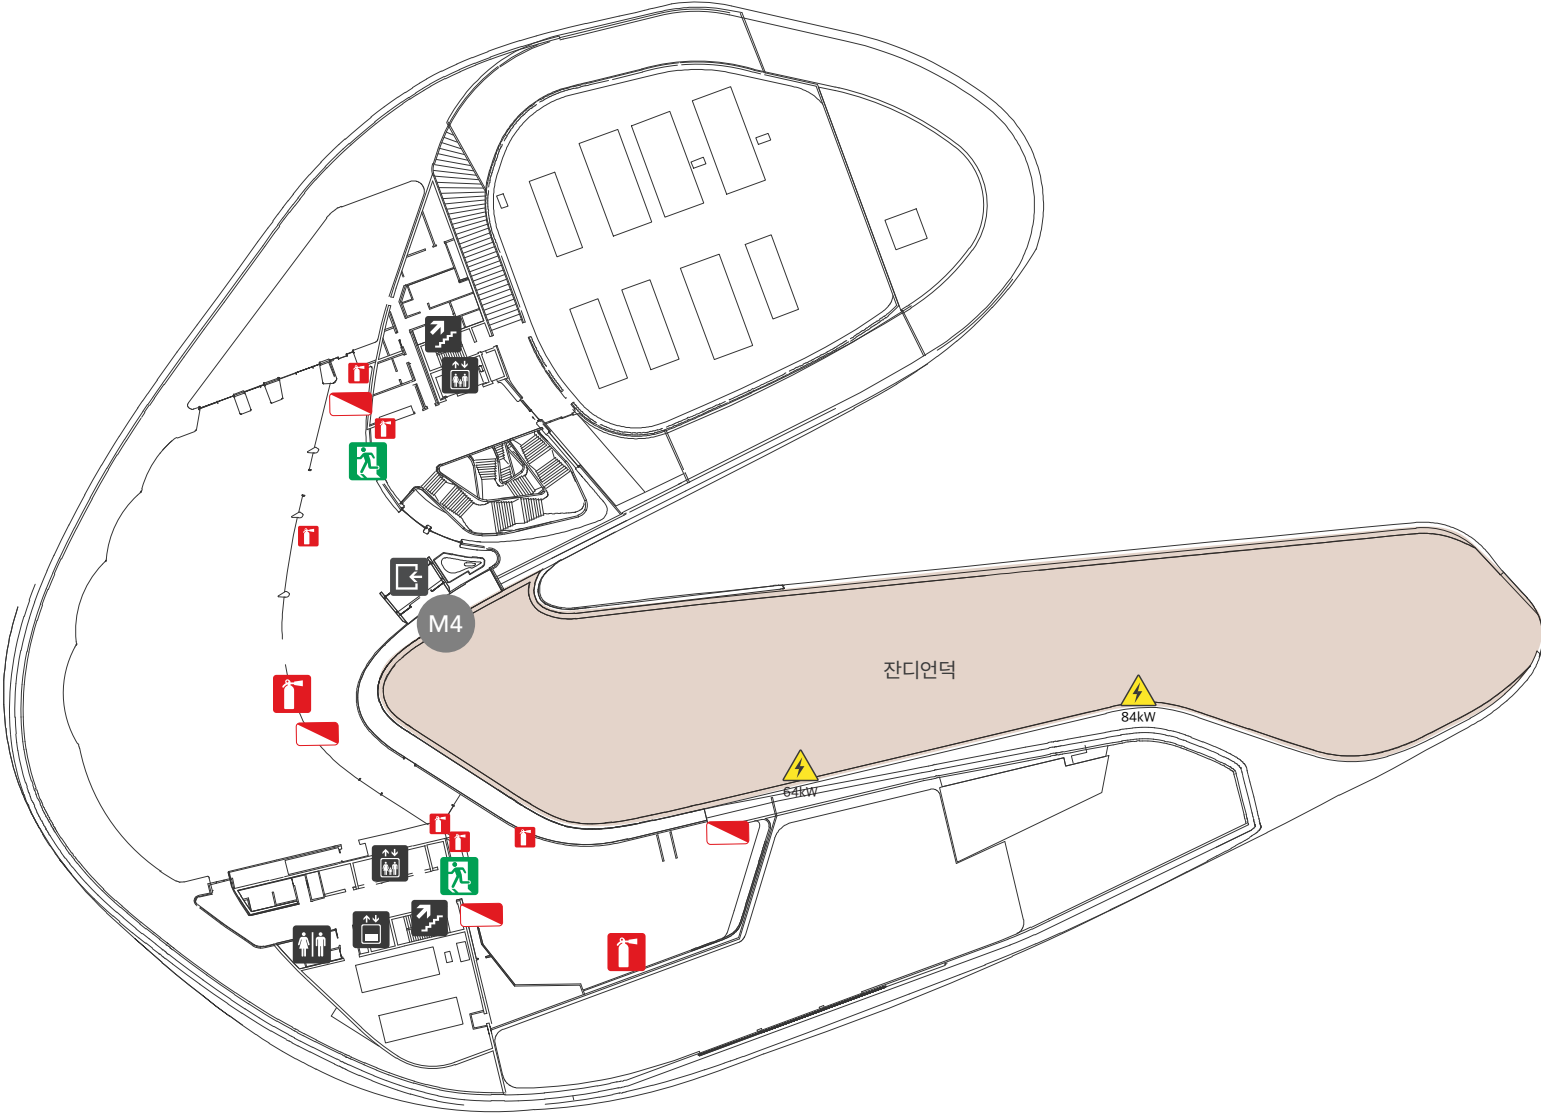


이간수문 전시장

Yigansumun
Exhibition Hall

조선시대 배수시설인 이간수문(二間水門)의 역사적 의미에서 이름을 따온 이간수문 전시장은 디자인 작품 전시와 공연, 이벤트 등 다채로운 프로그램을 선보이는 다목적 공간입니다.

위치	이간수문전시장		
규모(면적)	1075.77㎡(371.69㎡(1층), 704.08㎡(지하1층)) / 325.42평 (층별 분할사용 불가)		
세부규격	가로 x 세로: 21.2m x 21.8m(1층), 22.5m x 37.0m(지하1층)	높이: 4.3~3.0m(1층), 4.67m(지하1층)	바닥하중: 500kgf/㎡(1층), 400kgf/㎡(지하1층)
수용능력	150~200명(평면 계획에 따라 상이)		
용도	전시전용		
전기용량	33kW(380/220V, 4P 50A x 1개소), 벽면/바닥 전열 220V 2P 20A x 5회로(1층) 132kW(380/220V, 4P 200A x 1개소, 100Ax2개, 50Ax1개, 30Ax1개로 분리 사용 가능) 벽면/바닥 전열 220V 2P 20A x 5회로(지하1층)		
기계설비 (냉·난방)	냉방능력: 48,183 kcal/h x 5대 (1층 2대, 지하1층 3대)	난방능력: 56,099 kcal/h x 5대 (1층 2대, 지하1층 3대)	
향온향습	없음		
급·배수	1개소(지하1층)		
통신	VOICE(전화): 3ea(1층), 7ea(지하1층)	DATA(인터넷): 3ea, 7ea(지하1층)	OPTICAL(광케이블): 1ea(1층) 무선: 없음
방재	소화전: 2ea(1층), 2ea(지하1층)	소화기: 3ea(1층), 4ea(지하1층)	광전식 (분리형)화재감지기: 없음
음향	실링스피커: QUAD ARENA 15(13EA), SENNHEISER 무선마이크(2EA), CDP(지하1층) 믹서 : BEHRINGER MIX8(1EA), 패시브스피커 : WORXAUDIO PMD1.5(2EA)(지하1층) *사전 확인 요망		
하우스조명	레일 등 4000K(LED), 바닥조도 400lux,유리천장 하부 제외(Dimming/console 연결 불가, On/off 가능)(1층) 레일 등 3000K (CDM/할로겐), 바닥조도 160lux (Dimming/console 연결 불가, On/off 가능)(지하1층)		
기타설비 (BATTEN)	용도	규격	사용 가능 하중
	없음	없음	없음

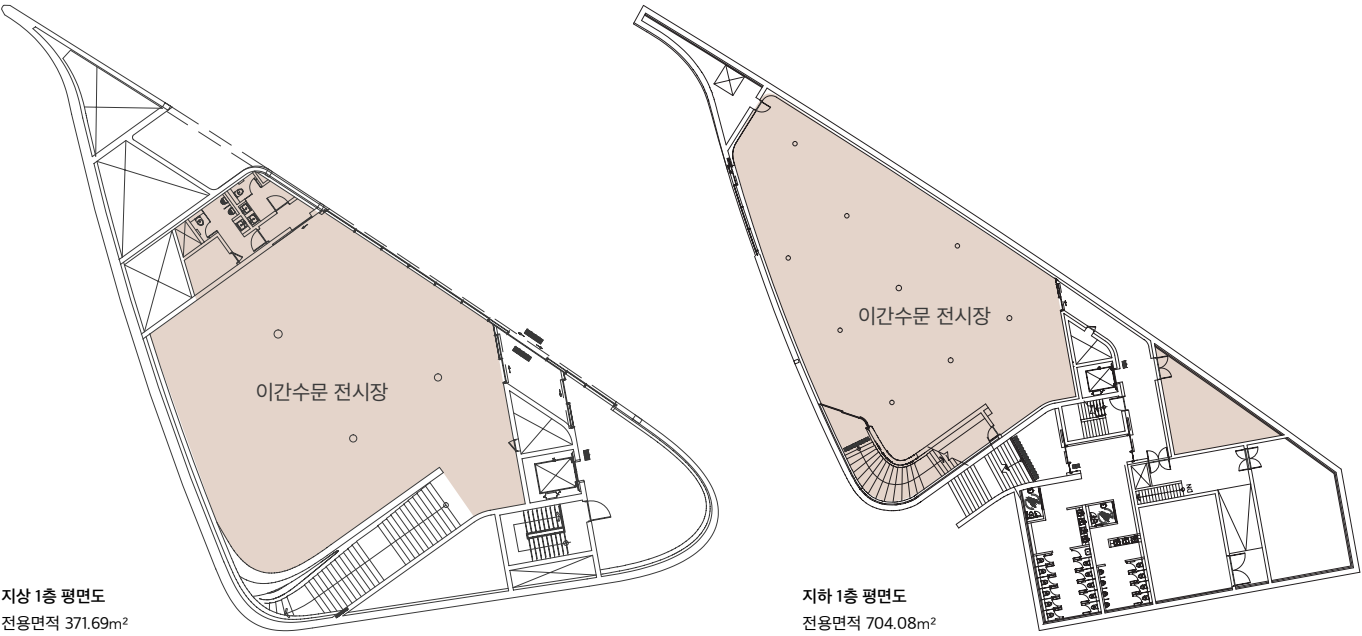

원상 복구 및 부대 시설

DDP에서 만들고 누렸던 즐거운 기억이 다시 들여다보고 싶은 추억이 될 수 있도록 DDP의 공간과 시설물을 원상 복구해 주세요.

원상복구 비용안내






화물용 승강기

소방시설


대관자 주차 지원 안내

원상복구 비용안내

전시 주최자가 대관시설 이용 시 정상적인 마모 이외의 파손, 변형, 망실 등이 발생할 경우 원래의 상태 또는 동등 이상의 상태로 복구해야 합니다. 원상복구에 소요되는 비용은 다음과 같습니다.(부가가치세 별도)

1		마감재료	벽	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	5㎡ 이하	훼손면적(㎡)x800,000원/㎡
			5㎡ 초과	별도 견적 및 즉시 복구
2		마감재료	다공판 천연석고보드(난간, 벽면)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	5㎡ 이하	훼손면적(㎡)x500,000원/㎡
			5㎡ 초과	별도 견적 진행
3		마감재료	천연석고보드(벽면)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	5㎡ 이하	훼손면적(㎡)x450,000원/㎡
			5㎡ 초과	별도 견적 진행
4		마감재료	대나무 OA플로어(바닥)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	5㎡ 이하	훼손면적(㎡)x450,000원/㎡
			5㎡ 초과	별도 견적 진행
5		마감재료	대나무 플로어(바닥)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	5㎡ 이하	훼손면적(㎡)x300,000원/㎡
			5㎡ 초과	별도 견적 진행
6		마감재료	Glass Fiber Reinforced Concrete(유리섬유보강콘크리트)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	5㎡ 이하	훼손면적(㎡)x500,000원/㎡
			5㎡ 초과	별도 견적 진행
7		마감재료	에폭시 라이닝(바닥)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	30㎡ 이하	훼손면적(㎡)x20,000+200,000원
			30㎡ 초과	별도 견적 진행
8		마감재료	우레탄 라이닝(바닥)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	30㎡ 이하	훼손면적(㎡)x20,000+200,000원
			30㎡ 초과	별도 견적 진행

원상복구비용 세부사항

9		마감재료	수성페인트(벽)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	30㎡ 이하	훼손면적(㎡)x70,000+200,000원(인건비)
			30㎡ 초과	별도 견적 진행
10		마감재료	아크릴페인트(벽)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	30㎡ 이하	훼손면적(㎡)x70,000+200,000원
			30㎡ 초과	별도 견적 진행
11		마감재료	카펫타일(바닥)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	5㎡ 이하	훼손면적(㎡)x100,000원/㎡
			5㎡ 초과	별도 견적 진행
12		마감재료	스톤코트(바닥)	
			훼손면적	비용
		원상 복구비	5㎡ 이하	훼손면적(㎡)x200,000원/㎡
			5㎡ 초과	별도 견적 진행

- 훼손 부분은 각각의 경우를 개별 단위 개소로 간주
- 훼손 부분 1개소가 1㎡ 이하인 부분은 1㎡의 원상복구비 적용
- 리스트에서 언급되지 않은 재료의 파손은 별도 견적 진행


* 위 내역에 없는 사항은 협의를 통한 즉시 복구 필요

화물용 승강기 Freight Elevator


화물용 승강기의 규격과 사이즈를 안내해 드리니 운반하고자 하는 물품으로 인해 승강기가 손상, 고장나지 않도록 유의해 주시기 바랍니다.

엘리베이터
규격


5호기 E/V 규격 사이즈 - 뮤지엄 화물용 승강기

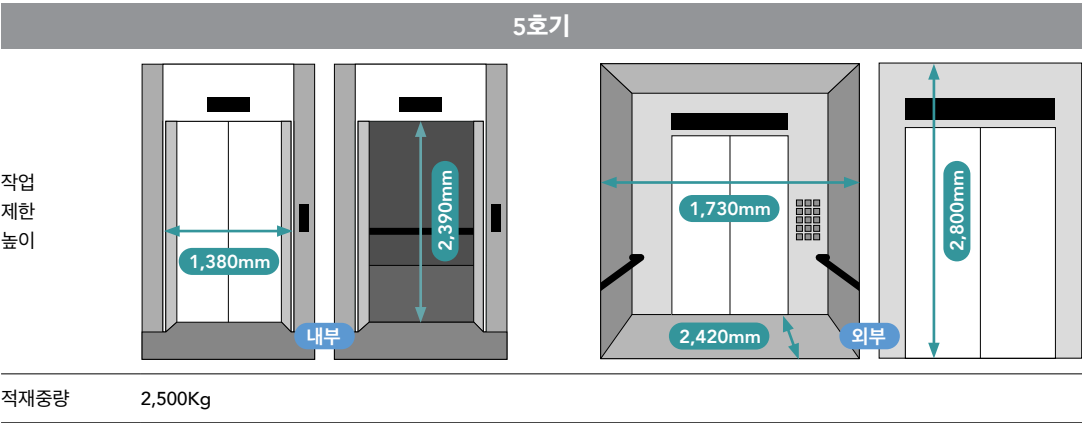

8호기 E/V 규격 사이즈 - 디자인랩(디자인홀 연결)

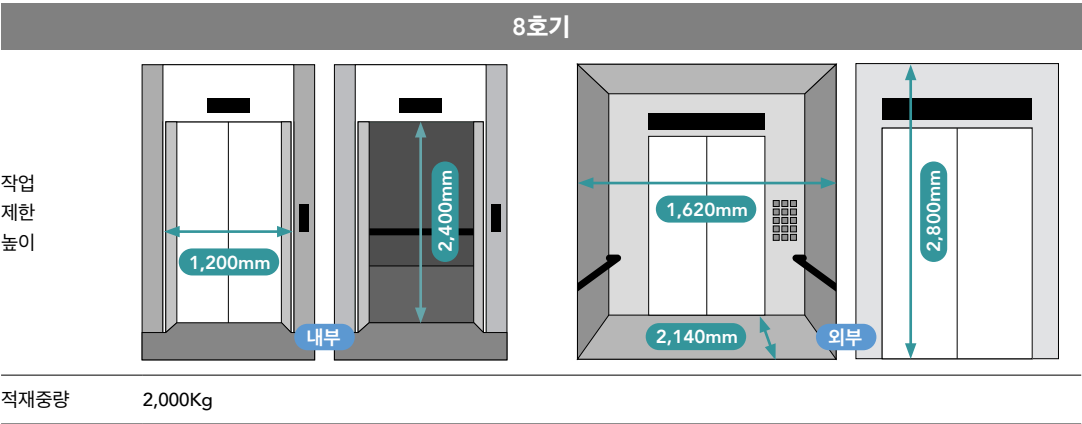

12호기 E/V 규격 사이즈 - 디자인랩

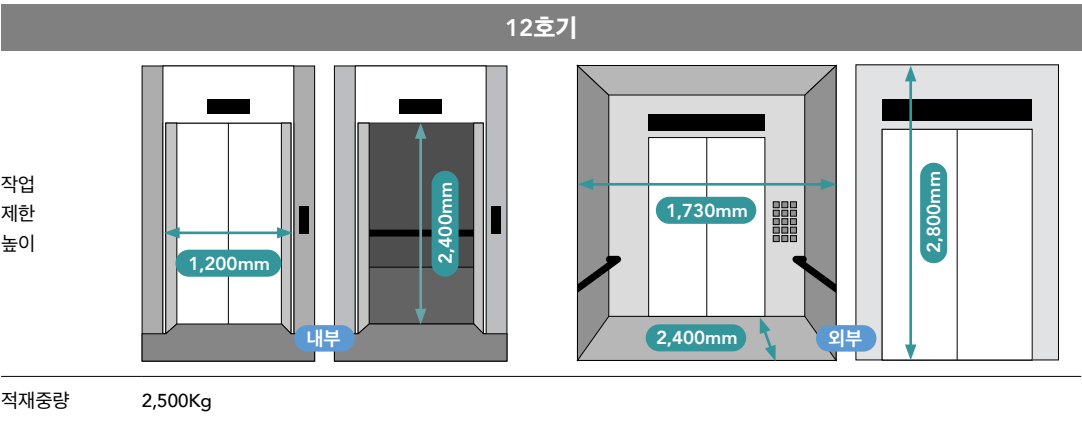


소방시설 Fire Protection System

각 공간별 소방시설과 구호 용품을 미리 숙지해 두면 긴급 상황 발생 시 침착하게 대응하여 피해를 최소화할 수 있습니다.

광전식(분리형)
화재 감지기의
감지 높이

- 분리형감지기

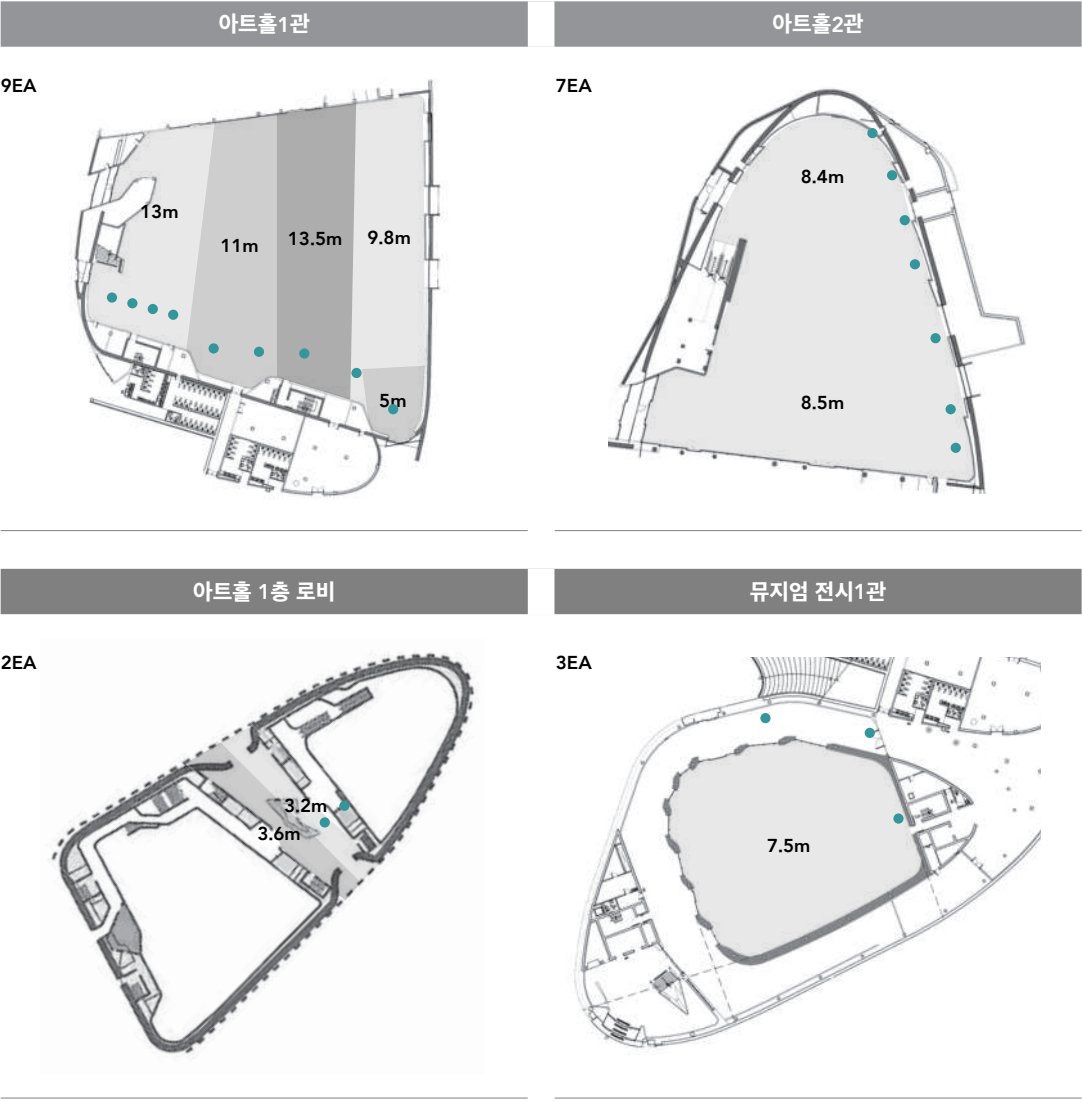

- 작업 및 구조물 설치 높이 기준: 일정 높이 이상 작업 또는 구조물 설치 시 천장에 설치된 광전식(분리형) 화재감지기가 동작하기 때문에 높이를 제한함
- 화재감지기 동작 시 DDP 전 구역에 경종·사이렌 송출 및 소방서 출동

- 소방시설 주변 구조물 설치 기준: 비상 시 소방시설 사용 제한 또는 피난 시 장애가 발생하지 않도록 하기 위한 기준
- 설치 기준에 관한 세부 사항은 소방 담당자와 사전협의 필요

비상구, 피난동선	옥내소화전
비상시 원활한 대피를 위해 2m 이상의 피난동선 확보 및 물품(구조물) 설치 금지	소화전 사용에 장애되지 않도록 주변 2m 이상 물품(구조물) 설치 금지
	
피난유도등	방화셔터
구조물로 인해 유도등 식별이 불가능한 경우 바닥에 유도표지(15X15cm) 부착 *모형 제한 없음	방화구획 및 대피 동선 확보를 위해 방화셔터 주변 물품(구조물) 설치 금지
	

작업장 내 거실 및 구조물 설치 시 소방시설 설치 기준


소방시설의 설치 수량 및 위치는 소방 담당자와 사전 협의 필요

구조물	소방시설	설치기준
천장면을 폐쇄형으로 설치할 경우	화재감지기	면적에 관계없이 각실에 설치
	확산성소화기	연기감지기 설치
	유도표지	출입구 위치 식별이 불가능한 경우 (천장면을 폐쇄형, 개방형 상동), 미로형 구조물
	소화기	바닥 면적이 33m² 이상일 경우 분말소화기 설치
천장면을 개방형으로 시공할 경우	화재감지기	설치 면제
	스프링클러	설치 면제
	유도표지	출입구 위치 식별이 불가능한 경우 (천장면을 폐쇄형, 개방형 상동)
	소화기	각실의 경우 바닥 면적이 33m² 이상일 경우, 보행거리 20m마다 분말소화기 설치
목재로 시공할 경우	방염	방염처리 후 중부소방서에서 발급한 방염 필증 제출, 선방염 처리시 한국소방산업기술원 KF1
커튼을 설치할 경우	방염	방염 필증이 부착된 커튼만 설치 가능

천장면 설치 시공 사례	천장면 노출 시공 사례
	

구호·비상용품, 심장 충격기 배치도

범례	명칭	수량
	심장 충격기 (AED)	15
	구호용품함 (Relief goods)	9
	비상용품함 (Emergency goods)	19

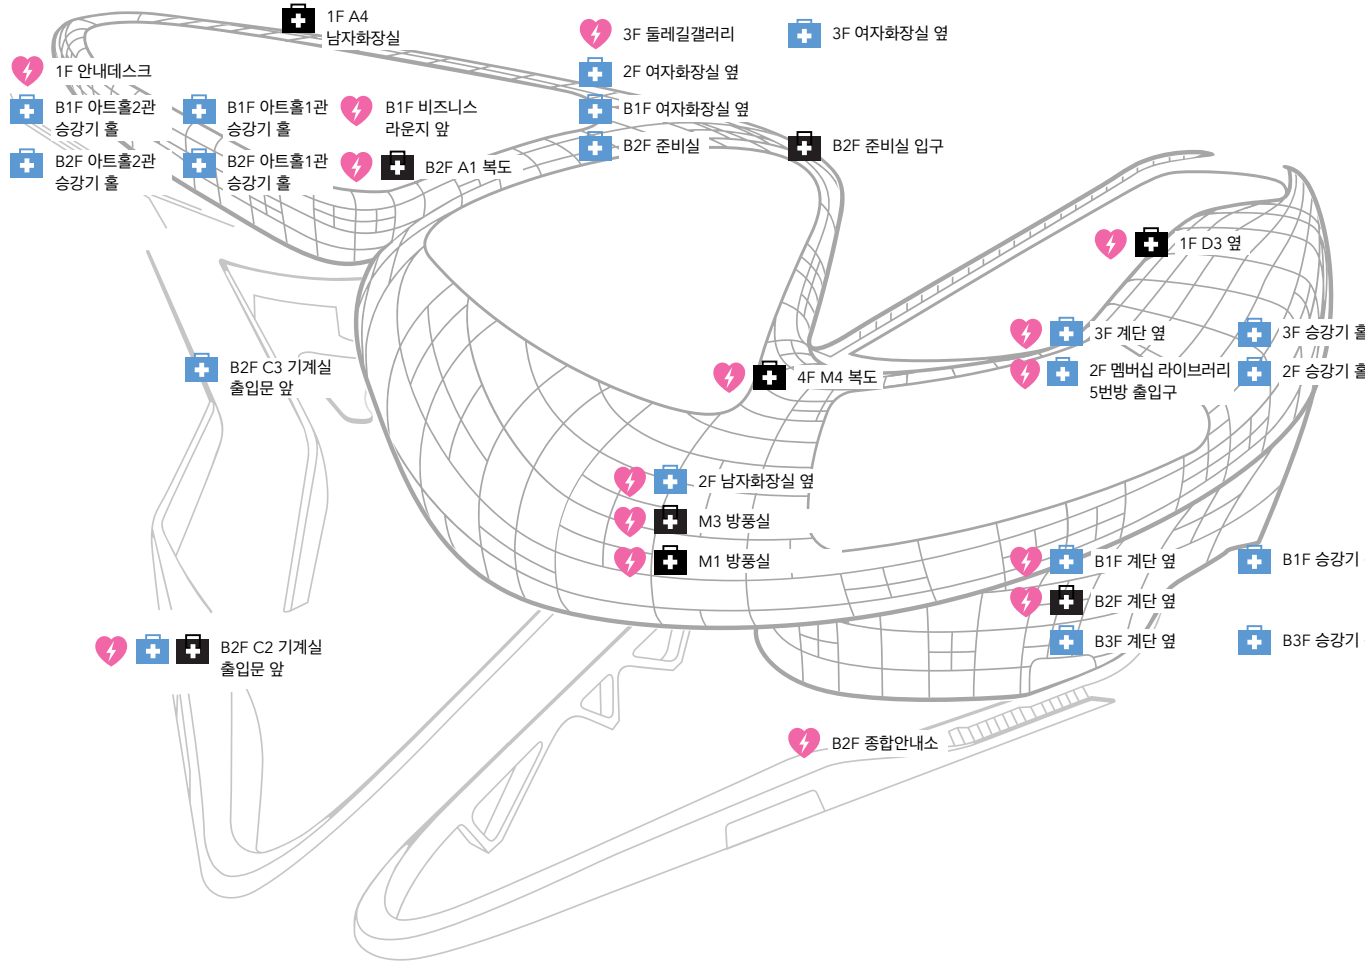

대관자 주차 지원 안내

DDP를 이용하는 대관자(주최 및 주관)를 위한 주차 지원에 관한 안내입니다.
다음의 가이드를 잘 숙지하고 사전 협의가 필요한 부분은 반드시 확인하여
DDP가 드리는 할인 혜택을 누리시기 바랍니다.

기본사항

- 본 안내 사항은 DDP 운영상의 이유(안전·대관 행사 및 전시 간의 조정·기타 재단이 인정하는 사유)로 사전 예고 없이 조정 및 변경 가능
- DDP 대관 담당자와 반드시 사전 협의 필요
- 대관 기간에 한하여 행사·전시를 준비하는 스태프 이용 가능
- 사전 협의 없이 이용 및 사용 당일 협의 불가
- 본래의 운영 취지 및 목적에 부적합하게 사용할 경우 제재 가능


감면 안내

대상시설	제공내역	비고
아트홀1관·아트홀2관·전시1관	대관 일당 각 2대	(예) 아트홀1관, 아트홀2관 동시 대관은 대관 일당 총 4대 감면
기타 대관공간	대관 일당 각 1대	1일 이상 대관하였을시 일당 1대 무료

감경 안내

선불권 구매


- 사전에 DDP 주차 정산소 방문하여 할인된 가격으로 주차권 구매
 - 환불 불가
 - 개별 방문 구매 불가
 - 대관 허가서 실물 서류 필수 지참
- 주차관련 세부사항은 주차정산소(02-2153-0141)로 문의

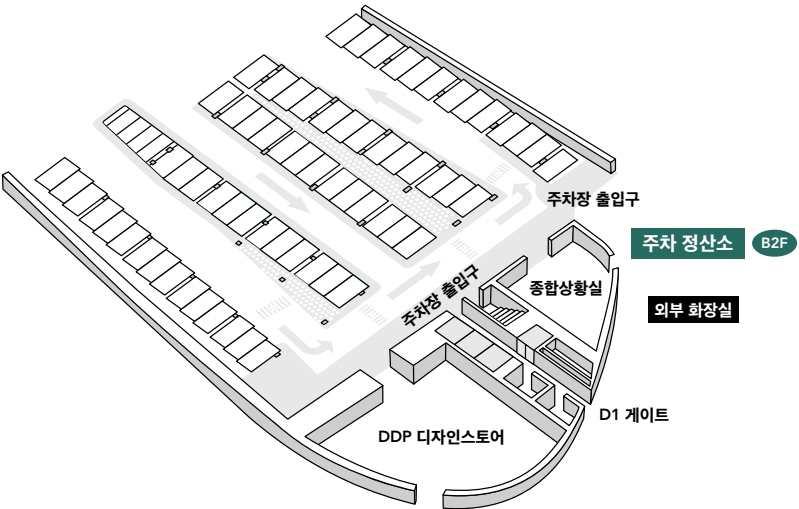

하역장 이용 가이드

하역장 출입대상 (화물차 전용)	· 사전에 작업 신고된 행사 준비 및 철수에 임하는 화물 적재 차량 · 긴급 차량(경찰, 소방, 공무, 엠블런스 구급차, 긴급복구 AS차량 등)
하역장 출입 사전 요청	· 하역장 반입(출) 신고서 작성 제출 · 일일 작업 신고서를 작성하여 종합상황실 제출
하역장 입출차 제한	· 차량 제한: 승용, 승합차는 일반 주차장 B2F 이용(화물차만 가능) · 무게 제한: 5톤 이하 차량만 진입 가능 · 높이제한: 3.7m 이하 차량만 진입 가능 (주차장은 2.1m 이하 차량만 입차 가능)
행사규모에 따른 하역장 입출차 인력투입	· 차량에 행사용 비표 부착 · 행사 관리자 주차부스에 상주 인력 배치 · 종합상황실에 차량 정보 사전 공유
하역장 운영 참고사항	· 운영시간 06:00~22:00 · 하역장은 실질적인 하차 및 상차 시간(약 30분)만 제공 · 하차, 상차 외 시간은 하역장에 주차할 수 없음(주최측 관리자 감독 필요) · 하역장 만차로 인하여 운영이 원활하지 못할 시에는 사전등록 완료 차량이라도 입구에서 DDP 주차요원이 하역장 운영상 입차를 일시 불허할 수 있음 · 사전등록 차량으로서 하차 후, 상차 전, 대기시간이 길 경우 · 일반 주차장 이용할 시 50% 할인 요금 적용 가능(행사비표 등 증빙 필요)

주차장 및 하역장 입구 높이제한 기준

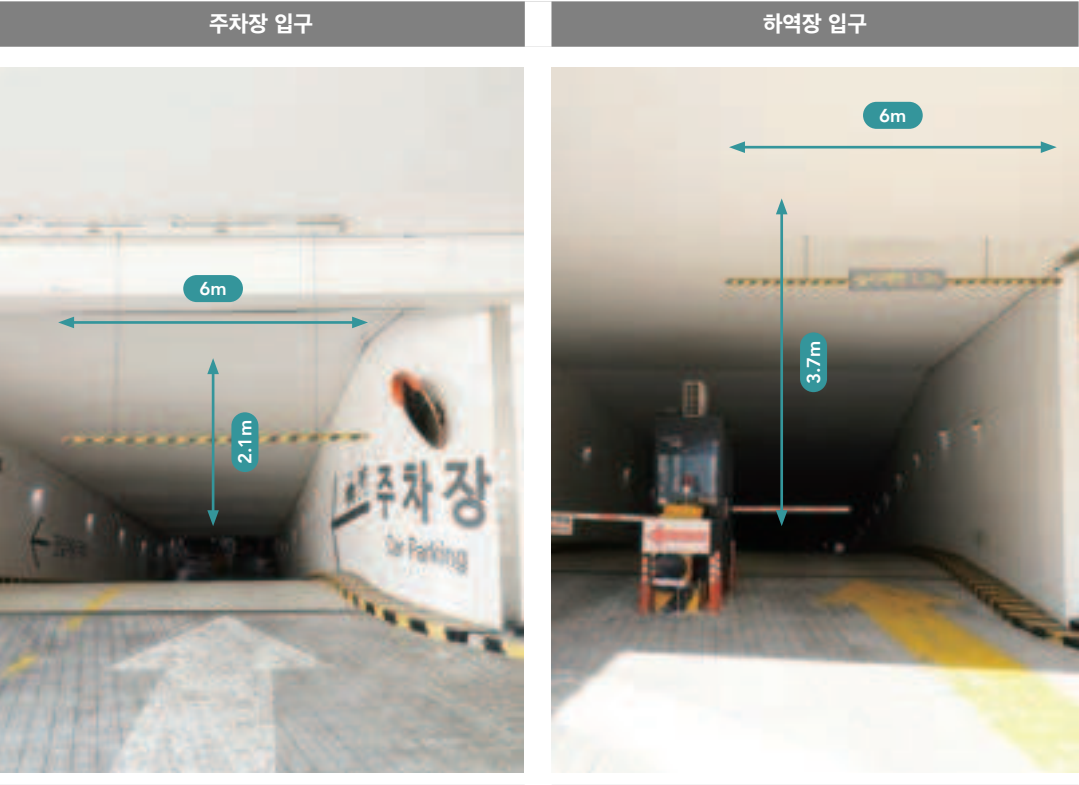

*하역장 내부는 방화셔터로 인해 3.5m 높이제한 적용

안전 관리

어떤 최신 트렌드나 창의적인 콘텐츠도 안전이라는 주춧돌 위에 세워야만 그 빛을 발할 수 있습니다. 다음의 안전 관리 준수사항을 꼭 준수하여 완벽한 행사를 개최하시기 바랍니다.

안전관리 유의사항

안전관리 유의사항

DDP 안전관리 규정, 안전작업 기준과 유의사항을 반드시 숙지하고 지켜주시기 바랍니다.

안전작업 기준

작업장 안전사고 방지를 위한 안전장구기준 위반 시 작업 진행 제한

	품목	관리기준	비고
개인보호구	안전모	· 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소 또는 추락할 위험이 있는 장소에서는 출입하는 모든 인원이 착용	
	턱끈		
	안전벨트	· 높이 또는 깊이 2m 이상의 작업 시 착용	
	장갑	· 작업자 모든 인원 착용	
	안전화	· 물체의 떨어짐·부딪힘, 물체에의 끼임, 감전의 위험이 있는 작업	
안전시설	공사안내 표지판	· 작업장의 모든 출입구마다 설치	A3 크기의 표지 사용
	사다리	· 아웃트리거가 설치된 사다리 사용	2인 1조 작업
	리프트, 비계	· 바닥에서 높이 5m 이상의 작업 발생 시에 사용	
기타	식별표시	· 작업장 내 책임자(안전관리자) 식별이 가능토록 표시	

개인보호구

안전모

턱끈

안전벨트

장갑

안전화



공사안내 표지판




사다리



리프트



비계



식별표시



안전작업 유의사항

안전사고 사전 예방을 위한 안전작업 위반 시 조치 기준

	위반사항	조치기준	비고
서류	· 작업 신고서 등 대관관련 서류를 DDP에 제출하지 않은 경우	작업 중지	서류 제출 후 작업 진행
	· 기술검토 승인서의 담당자별 승인 서명이 없는 경우		
	· 작업 전 종합상황실에 신고를 하지 않고 작업을 진행하는 경우		
작업자	· DDP 관리구역에서 흡연 또는 음주를 하는 경우	작업 중지 및 작업자 퇴출	작업자 전체 안전교육 실시 후 작업 진행
	· DDP 관계자 또는 방문 고객에게 신체적·정신적 피해를 입히는 경우		
	· DDP 시설물을 고의로 훼손하는 경우		
	· 개인보호구를 착용하지 않고 작업하는 경우	작업자 경고	3회 경고 시 퇴출 조치
	· DDP의 허가를 받지 않고 무단으로 고객용 엘리베이터를 사용하는 경우		
	· 지정된 장소를 이탈하여 방랑하는 경우		
	· 지정된 작업 장소를 이탈하여 작업을 진행하는 경우		
장비, 자재	· DDP와 협의되지 않은 장비 또는 자재를 반입하는 경우	작업 중지	DDP와 협의 후 작업 진행
	· DDP와 협의된 이동 동선을 이탈하여 운반하는 경우		
	· DDP와 협의되지 않은 화물용 엘리베이터로 운반하는 경우		
보양	· 작업장 바닥 및 벽체에 보양 작업을 하지 않고 작업하는 경우	작업 중지	보양작업 완료 후 작업 진행
	· 장비(자재) 이동동선에 보양 작업을 하지 않고 운반하는 경우		
폐기물	· 작업 시 발생된 폐자재 등을 처분하지 않고 방치하는 경우	작업 중지	폐자재 처분 후 작업 진행
기타	· DDP와 협의되지 않은 작업을 진행하는 경우	작업 중지	DDP와 협의 후 작업 진행

DDP 이용 방법

DDP가 꿈꾸고, 만들고, 즐기려는 모든 이들에게 열려 있기 위해서는 반드시 지켜야 할 규칙이 있습니다. 다음의 내용을 반드시 숙지하여, 보다 쾌적한 행사를 주최하시기 바랍니다.

DDP 설치작업 안전관리지침

홍보매체 안내

음식물 반입 기준 안내

아트홀 중계차 가이드

실외 전기 분전함 안내

본 안내서를 숙지하지 않아 발생하는 모든 문제에 대한 책임은
대관자(주최 및 주관)에게 있습니다.

DDP 설치작업 안전관리지침

안전관리지침을 숙지하지 않아 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 대관자(주최 및 주관)에게 있으므로, 대관자 및 현장 작업자는 안전관리지침을 반드시 숙지하고, 작업 안전 및 작업 제한 사항을 준수해야 합니다.

서류 작성 및 제출 기한



DDP 대관정보서비스
QR코드를 인식하면
DDP 대관정보사이트에
접속 가능합니다.
필수서류 및 기타자료를
공지사항에서 확인해 주세요.

- 설치 7일 전까지 필수서류를 홈페이지 및 대관담당자에게 이메일로 제출
- 제출 시간: 09:00 ~ 16:00 (주말 및 공휴일 제외)
- DDP 지정등록업체 이용 권장 (가구비품, 광고사인물, 경비용역, 전기, 미화, 방염, 카펫, 전시 디자인 설치)

【공통】필수서류

- 행사·전시 신고서 및 작업 신고서 (DDP 양식으로 작성)
- 행사·전시 운영계획서 (기본 개요, 최종 도면, 인력 운영안 반드시 포함)
- 행사·전시 및 시설 보험 증권 사본 (대인 및 대물 포함)

【해당 시】필수서류

- 전기간선 작업: 전기공사업등록증(업체면허), 국가기술자격증(개인자격증)
- 목재·천·현수막 작업: 현장방염처리물품의 방염성능검사서 또는 접수증 (서울중부소방서 인정)
- m²당 230kg 이상 중량물, 트러스, 복층 구조, 기타 DDP 판단 결과 필요하다고 인정되는 경우: 구조계산서
- 1천 명 이상 참여 공연/축제: 공연 재해 대처계획 신고서 (신고서 문의: 중구청 문화행정팀/생활안전팀)

작업일 당일 제출서류(설치·철거일)

- 주차센터 방문하여 일일 작업신고서(작업계) 작성 (디자인랩 지하2층 02-2153-0119)

화물 하역장 (Loading dock) 이용

- 화물 하역장 진입 높이: 3.7m *방화셔터 높이: 3.5m
- 운영요원 배치 및 운영
- 하역 물품은 하역 후 바로 행사장으로 반입(하역장 내부 적재 금지)
- 사전 제출된 차량 목록(차량번호)에 한해 하역장 진입 가능
- 차량 목록을 사전에 제출할 수 없는 경우 운영요원이 하역장 입차 통제소에 상주하여 차량 확인 필요
- 금지사항: 흡연, 음식물 섭취, 작업, 주차 (위반 시 퇴장 조치 시행)
자재, 임대물품, 음향, 영상 조명 시스템 박스, 폐기물과 쓰레기 등 일체 적재 금지

대관시설 바닥 보양 (기본)

- 대관시설 바닥과 설치시설 접촉면 보양 필요(파이텍스, 고무, 합판 등)
- 금속 및 무게를 받는 지지대 접촉면 보양 필요
- 자재 반입 시 바닥 비상 유도등을 피해 이동(파손주의)
- 컨퍼런스홀, 준비실에서 케이터링 진행 시 전체 보양 또는 케이터링 구역 부분 보양
- 전기 및 통신 패치함의 나사는 수동으로 작업하고, 패치 라인이 나올 수 있는 원형 나사는 패치안에 보관
- 케이터링 반입 시 필요에 따라 보양 범위 협의 필요
- 자동문 하부에 썰(sill)커버 보양 필요(합판, 철판)

바닥 보양 (중량물)

- 이동하중 860kg/m², 고정하중 230kg/m²
- 4톤 이상 차량 및 중량물은 반드시 협의 필요(임의로 진입 불가)
- 기준 하중 초과 중량물은 반드시 사전 협의 필요(임의로 진입 불가)
- 기준 하중 초과시 구조계산서를 반드시 첨부해야 하며, 보양은 하중에 따라 합판 또는 철판으로 시행

공용면적 사용 기준 (복도)

- 공용 면적은 대관 공간이 아니지만 필요에 따라 제한적으로 사용 허가
- 대관 공간 이외의 공용 면적(복도) 사용 필요시 담당자와 사전 협의 필요
- 아트홀 공용 공간(복도)은 아트홀 방향으로부터 2.4m 점유 허용
- DDP 공용 면적은 시민 및 DDP 투어 동선이므로 행사·전시 주최 측에서 통제 불가
- DDP 안내 사인 및 정보미디어(키오스크, 디지털 사이니지)를 임의로 가릴 수 없음
- 대관 공간에서 작업 완료 후 이동 설치(철거는 대관 공간으로 이동하여 해체)
- 벽부 콘센트 전기는 사전 협의를 통해서만 사용 가능(3kW 미만 사용)
- 금속 및 무게를 받는 부분은 보양 필수(합판 또는 고무판)

외부 홍보물

- 외부에서 전단지 배포 및 기타 광고물을 배치하여 홍보할 수 없음
- 광고성 매체 설치 시 반드시 사전 협의 필요(비용 발생)
- 외부 배너 사용 금지

작업 시 주의사항

- 인화물질, 가연물 반입 금지
- 전기간선 작업은 DDP 지정 등록업체 이용 권장(시공면허 및 전기기능사 이상 자격)
- 작업용 전기는 간선 작업 이후 사용 가능(벽체 콘센트 사용 금지)
- 사전에 협의되지 않은 벽체 콘센트 사용 불가(화장실, 복도 등 포함)
- 전기, 음향, 조명, 영상 등 라인이 나오는 작업은 반드시 보양하여 통행 및 작업 안전을 준수
- 현장에서 용접 작업, 그라인더(연삭기) 작업, 페인트 작업, 전기톱 및 화염 작업 불가
- 절단, 연마, 사포질 등 톱밥, 분진이 발생하는 작업 불가
- 조립 마무리 작업에 사용되는 소량의 페인트 작업 및 톱질은 반드시 사전 협의 필요
- 목재 조립 후 부분 소량 페인트 작업은 바닥 보양 후 진행
- 목재 조립 후 부분 톱질은 한 곳에서 흡진 장치(공업용 청소기) 및 소화기를 배치하고 2인 1조로 작업
- 벽체에서 1.5m 공간 확보 필요(비상시 대피 통로, 임의 변경 불가)
- 소화전, 비상구(출입문) 앞을 개방 필수(가림막 및 구조물 설치 불가)
- 위 사항을 준수하지 않을 경우 즉시 비상통로 확보 및 소화전, 비상구 앞 개방 조치
- 행사장 내부에 미로 형태의 공간 발생 시 비상구 표시등을 설치하고 비상 안내도를 배치 필수
- 실내에서 에어샷, 건, 화염 특수효과 사용 불가(드라이아이스 및 이산화탄소 사용 시 사전 협의 및 DDP 종합상황실에 해당 내용 공지 필요 02-2153-0119)
- 야외 행사장에서 철거 및 설치 작업을 하기 전에 스텐벨트(차단봉) 또는 안전펜스로 작업 구역 구분 및 구역 이외의 작업물 적재 및 작업 불가(라바콘 사용 불가)
- 현장에서 DDP 근무자가 작업 위험이나 시설 유지에 문제가 있다고 판단할 경우 작업자는 DDP 근무자의 요청에 따라 조치하여야 함
- 철거 및 설치 작업 때 행사장 내부로 지게차 및 폐자재 수거 차량 진입 불가

작업복 기준	· 작업복 기준 - 고소 작업시 반드시 2인 1조 작업, 안전모 착용(사다리 작업 포함) · 현장 책임자는 공간 별로 1명을 지정하여(작업 중인 모든 공간에 있어야 함) 빨간색 조끼 착용 · 현장 책임자는 작업자의 작업복 기준 미달 시 작업자에게 경고하고, 30분 내로 재확인해야 함(재확인 시 복장 미달일 경우 작업을 중지하고 안전교육 진행 후 작업 개시)
작업자 식사	· 식사는 실내(운영지원사무실 포함) 및 하역장에서 할 수 없으며 반드시 외부 식당 이용 · 단, 햄버거, 피자 등 냄새 및 향이 강한 음식을 제외한 빵, 음료 등 간단한 음식은 섭취 가능
청소 및 정리	· 폐기물, 폐자재 및 일반 쓰레기는 바로 처리할 것 · 단, 행사장 창고, 화물 하역장 등 사용 가능한 공간에서 임시 보관 가능 · 장기간 행사·전시(7일 이상) 또는 쓰레기 배출이 필요시 쓰레기 반출 · 대관 공간은 대관자가 쓰레기 처리 및 청소 시행(공용 공간 사용 시, 공용 공간 포함) · 케이터링 진행 시 왁스 청소 필요(기타 DDP에서 필요하다고 인정되는 경우) · 바닥 분전함 고장 위험으로 물청소 허용하지 않음(부분 약품청소 또는 왁스청소 시행) · 바닥 마감이 카펫인 공간(디자인나눔관)에서는 일반 청소 시행(케이터링 진행 시 스팀청소 시행) · 재활용품을 포함한 모든 폐기물은 대관자가 DDP 지정등록업체(미화)와 계약하여 처리(권장)
작업자 퇴장	· DDP 전 구역(야외 및 주차된 차량 내부 포함)에서 흡연 행위가 적발되면 이유를 막론하고 퇴장 조치 · 흡연자는 퇴장 조치되며, 작업을 일시 중지하고 흡연 불가 교육을 시행한 후 작업 재개 · 행사·전시 관계자 및 작업자는 DDP 근무자(직원)에게 폭언, 폭행을 할 수 없으며 필요하면 관련 기관에 신고하여 조치를 하게 하거나 퇴출하도록 함
야외공간사용 주의사항	· 반드시 기존 시민 동선 확보할 것 · 점자 유도 블록을 반드시 확보할 것(불가피하게 가릴 경우 대체 점자블록 설치) · 물통 배너, 엑스 배너 등 사용 금지 · 설치 작업은 작업구역을 반드시 차단봉(벨트형)으로 설정하고 진행할 것(차단봉을 설치하지 않을 경우 작업 중지. 안전띠, 테이프 등으로 대체 불가) · 설치 작업을 하기 전에 반드시 작업 안내 사인을 설치해야 함 · 광장에 차량 진입 시 두산타워 건너편 '북문'을 이용해야 하며 행사·전시 측 안전요원이 반드시 차량에 붙어서 안내해야 함(차량 단독 이동 불가) · 전선, 중계 라인선 노출 시 고무판으로 보양 처리 필수. 옐로우자켓은 휠체어, 유아차가 넘어갈 수 없으니 반드시 고무판으로 보양해야 함 · DDP시설(DDP마켓, 전시1관 등)의 안내 사인 또는 입구를 가려서는 안 됨 · 식음, 조리 및 화기 사용 불가 · 현장에서 스태프들의 식사 및 흡연 불가(적발 시 퇴장 조치) · 시설물, 벽면, 기타 구조물의 훼손에 주의해야 하며, 테이프 등을 벽면에 부착하는 행위 불가 · 야외행사 진행 시 디자인거리 등 다른 야외공간과 소리 간섭이 발생할 수 있음 · 식음 체험, 시식(샘플링 포함) 불가(상권과의 충돌 방지)

홍보매체 안내

무료

- 정보미디어
 - DDP 내외부 정보미디어 활용 가능 (이미지 7초, 동영상 20초)
 - 지하철역 1번출구 미디어의 경우 유료로 이용가능

- 가로등현수기
 - DDP 내 가로등현수기 이용 가능(서울시, 서울디자인재단행사 우선 배정)
 - DDP 외곽 가로등현수기 사용은 서울시 중구청 허가 사항

- DDP 홈페이지 및 인스타그램
 - 사전 요청 시 DDP 홈페이지 및 공신 인스타그램에 행사 및 전시내용 게시 가능
 - 채널별 작성 가이드는 별도 파일 참고(QR코드 확인)

유료

- 정보미디어
 - DDP 외부, 지하철 1번 출구 방향 정보미디어 활용 가능(이미지 7초, 영상 20초)
 - 여러 이미지 및 영상 롤링 형태로 운영(단독 편성 X, 서울시, 서울디자인재단 행사 우선 배정)

- 시트래핑
 - 기존 시트래핑 내용 활용

- 아트홀 외벽 현수막
 - 기존 아트홀 외벽 현수막 내용 활용

- QR코드를 인식하면 DDP 정보미디어 신청 페이지에 접속 가능합니다.
- 송출요청은 업무일 기준 5일 이전 신청 원칙이며 긴급처리 불가합니다.
- 운영 상황에 따라 편성 임의 조정될 수 있습니다.
- * 주의 및 안내사항을 사전에 꼭 숙지해주시기 바랍니다.



DDP 정보미디어 편성 신청서

음식물 반입 기준 안내

고객의 안전과 쾌적한 DDP 이용을 위하여 다음의 음식물 반입 기준을 준수해 주시기 바랍니다.

반입 제한 사유	제한 품목	반입 가능 품목
① 고객 안전	· 덮개가 없는 커피 및 음료(Hot, Ice)	· 덮개가 있는 커피 및 음료(Hot, Ice)
② 강한 냄새로 인한 불편감	· 햄버거, 김밥, 족발, 피자, 순대 등	· 빵, 떡, 과일, 과자 · 행사·전시의 목적이 만찬·연회의 경우 예외
③ 주류 등	· 주류 전체	· 웰컴 드링크 수준의 간단한 주류 · 건배주 등 (주류 반입 전 담당자와 사전 논의 필수)

※ 음식물 반입이 필요한 행사의 경우 대관담당자 사전 승인 필수

아트홀 중계차 가이드

아트홀 중계차 가이드를 숙지하지 않아 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 대관자(주최 및 주관)에게 있으므로, 대관자 및 현장 작업자는 본 가이드를 반드시 숙지하고, 작업 안전 및 작업 제한 사항을 준수해야 합니다.


- 중계차 진입 시 일일 작업 신고서 작성 필수 - 미작성 시 중계차 진입 자체 불가
- DDP 지하 2층 디자인랩 주차센터(02-2153-0119)를 방문하여 제출
- 제출 시간: 09:00 ~ 16:00 (주말 및 공휴일 제외)
- 중계차 진입 및 출입, DDP 협조 요청 사항은 반드시 주최 측(대행사)도 공유하고 있어야 함
- 방화문 강제 개방에 따른 책임은 중계팀과 주최 측에 있으며, 방화문을 포함한 시설물의 파손 시 원상복구(수리)가 원칙임

서류 작성 및 제출 기한

중계차 진입안내

	중계차 정차 위치 (1안)	· 총 중량 5t(5,000kg) 이상은 진입 불가 · 단, 건축구조기술사의 구조진단을 받고 구조계산서상 조건을 충족하면 가능 · 전시, 행사장과 물리적 거리 있음 · 별도의 라인 가설 시, 방화문 강제 개방(책임서必)
	차선책 (2안, B2 하역장)	· 진입 높이 3.7m 제한 · 차량 공회전 및 발전시설 가동 불가(아트홀 내부에서 전기를 공급받아야 함) · 하역장 반입구(대형문) 개방

중계차 진입 및 정차 위치 (1)

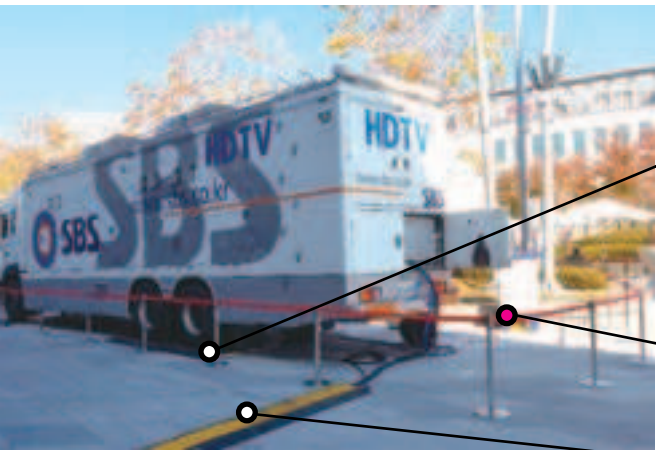


총중량 5t 이상 차량이면 반드시 구조계산서 제출 및 구조계산에 따른 보양작업 반드시 시행 (철판 보양 예시)

중계차 및 부속차량 주변에 안전차단봉(스텐벨트) 설치


배선은 옐로우자켓으로 반드시 보양

※ 바닥 조명시설 파손 주의(파손 시 수리 및 원상복구 해야 함)

중계차 진입 및
정차 위치 (2)

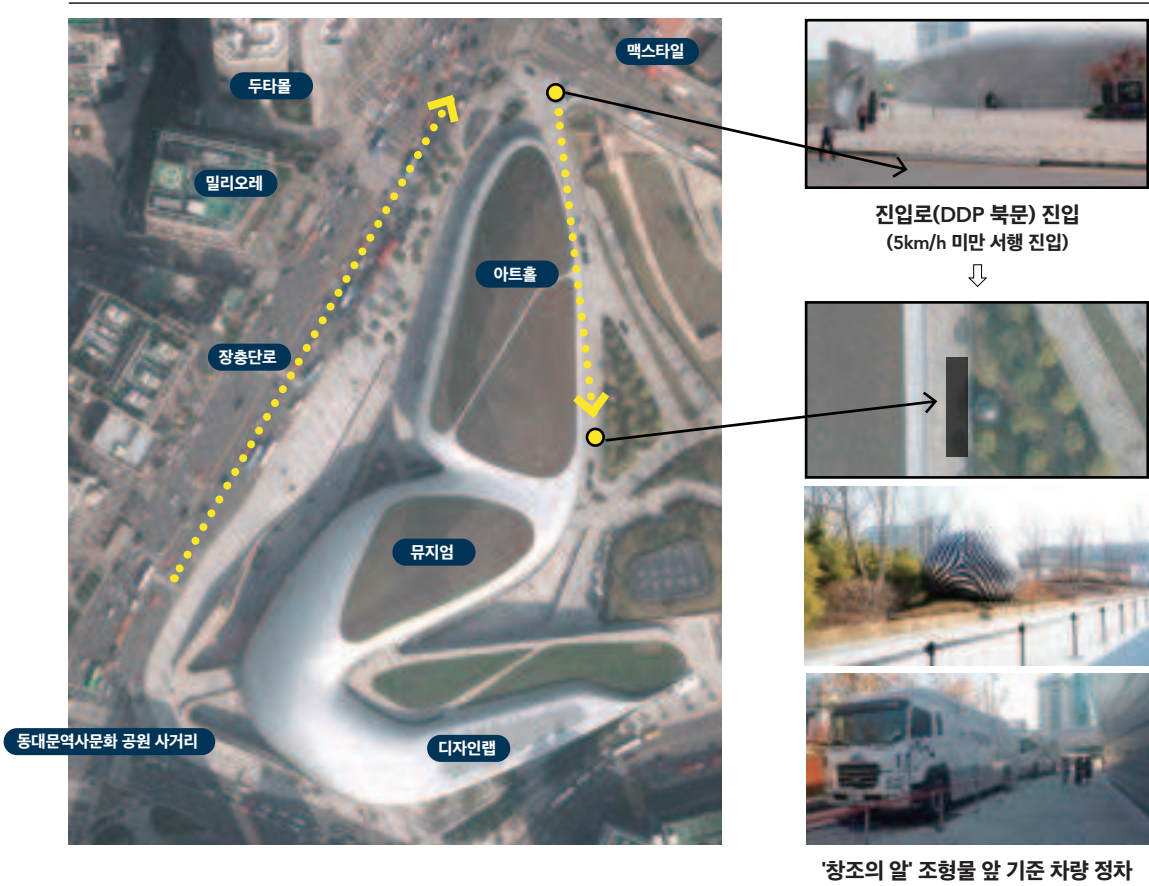


중계차용
중계외함 (1)

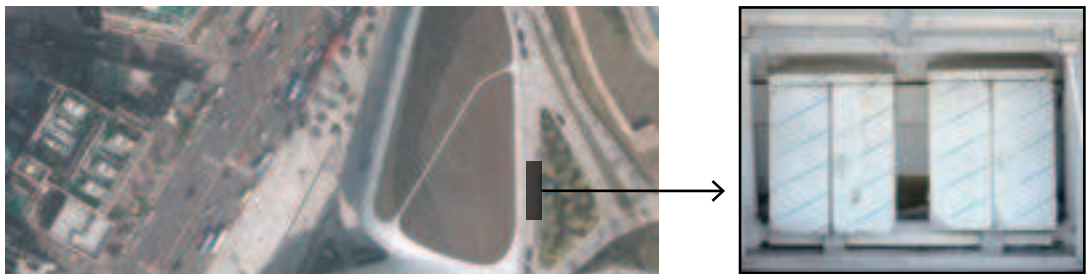


중계차용
중계외함 (2)



(1안)중계방송
시스템 판넬
(아트홀1관-2관
thru)

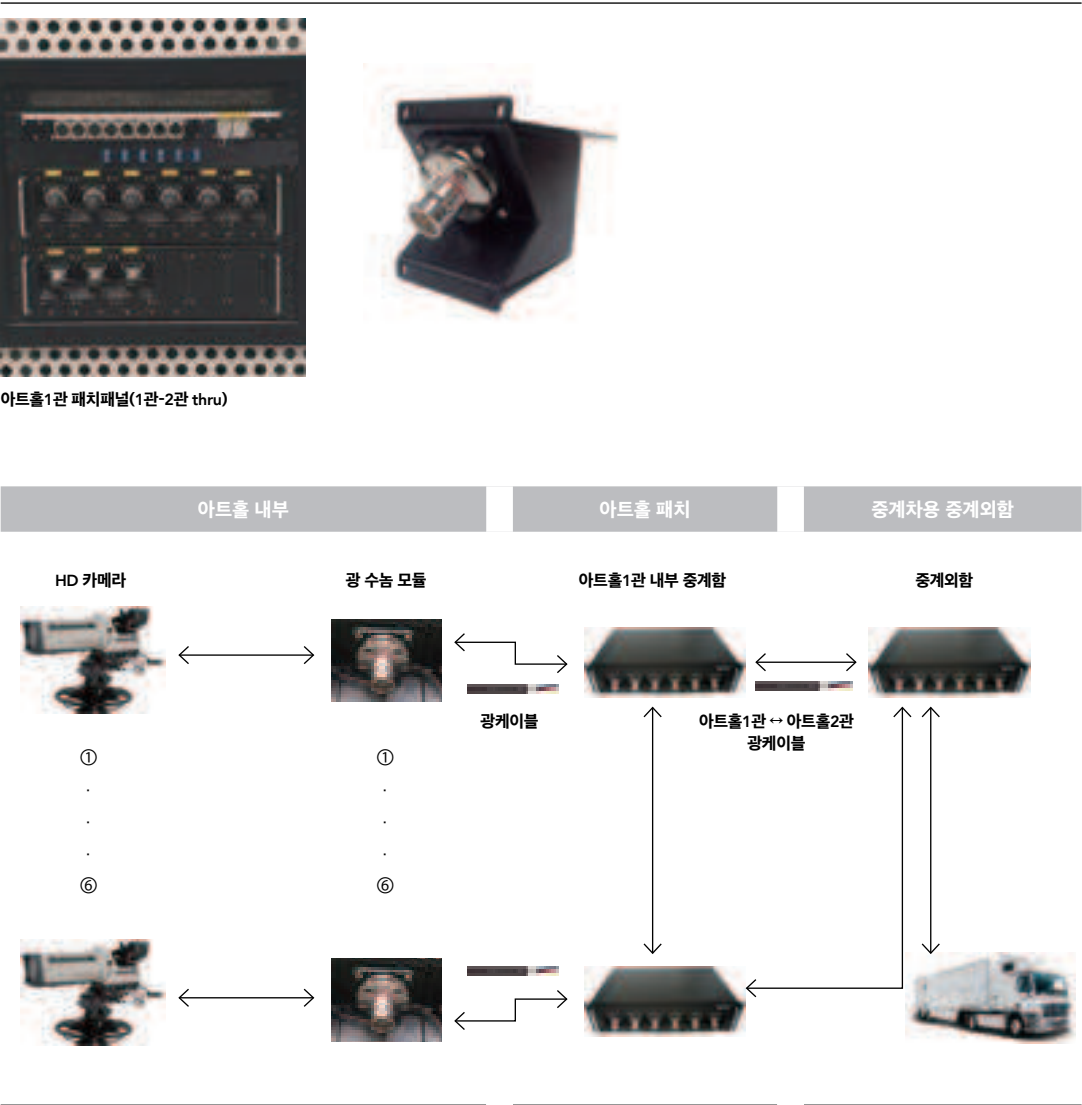

실외 전기 분전함 안내

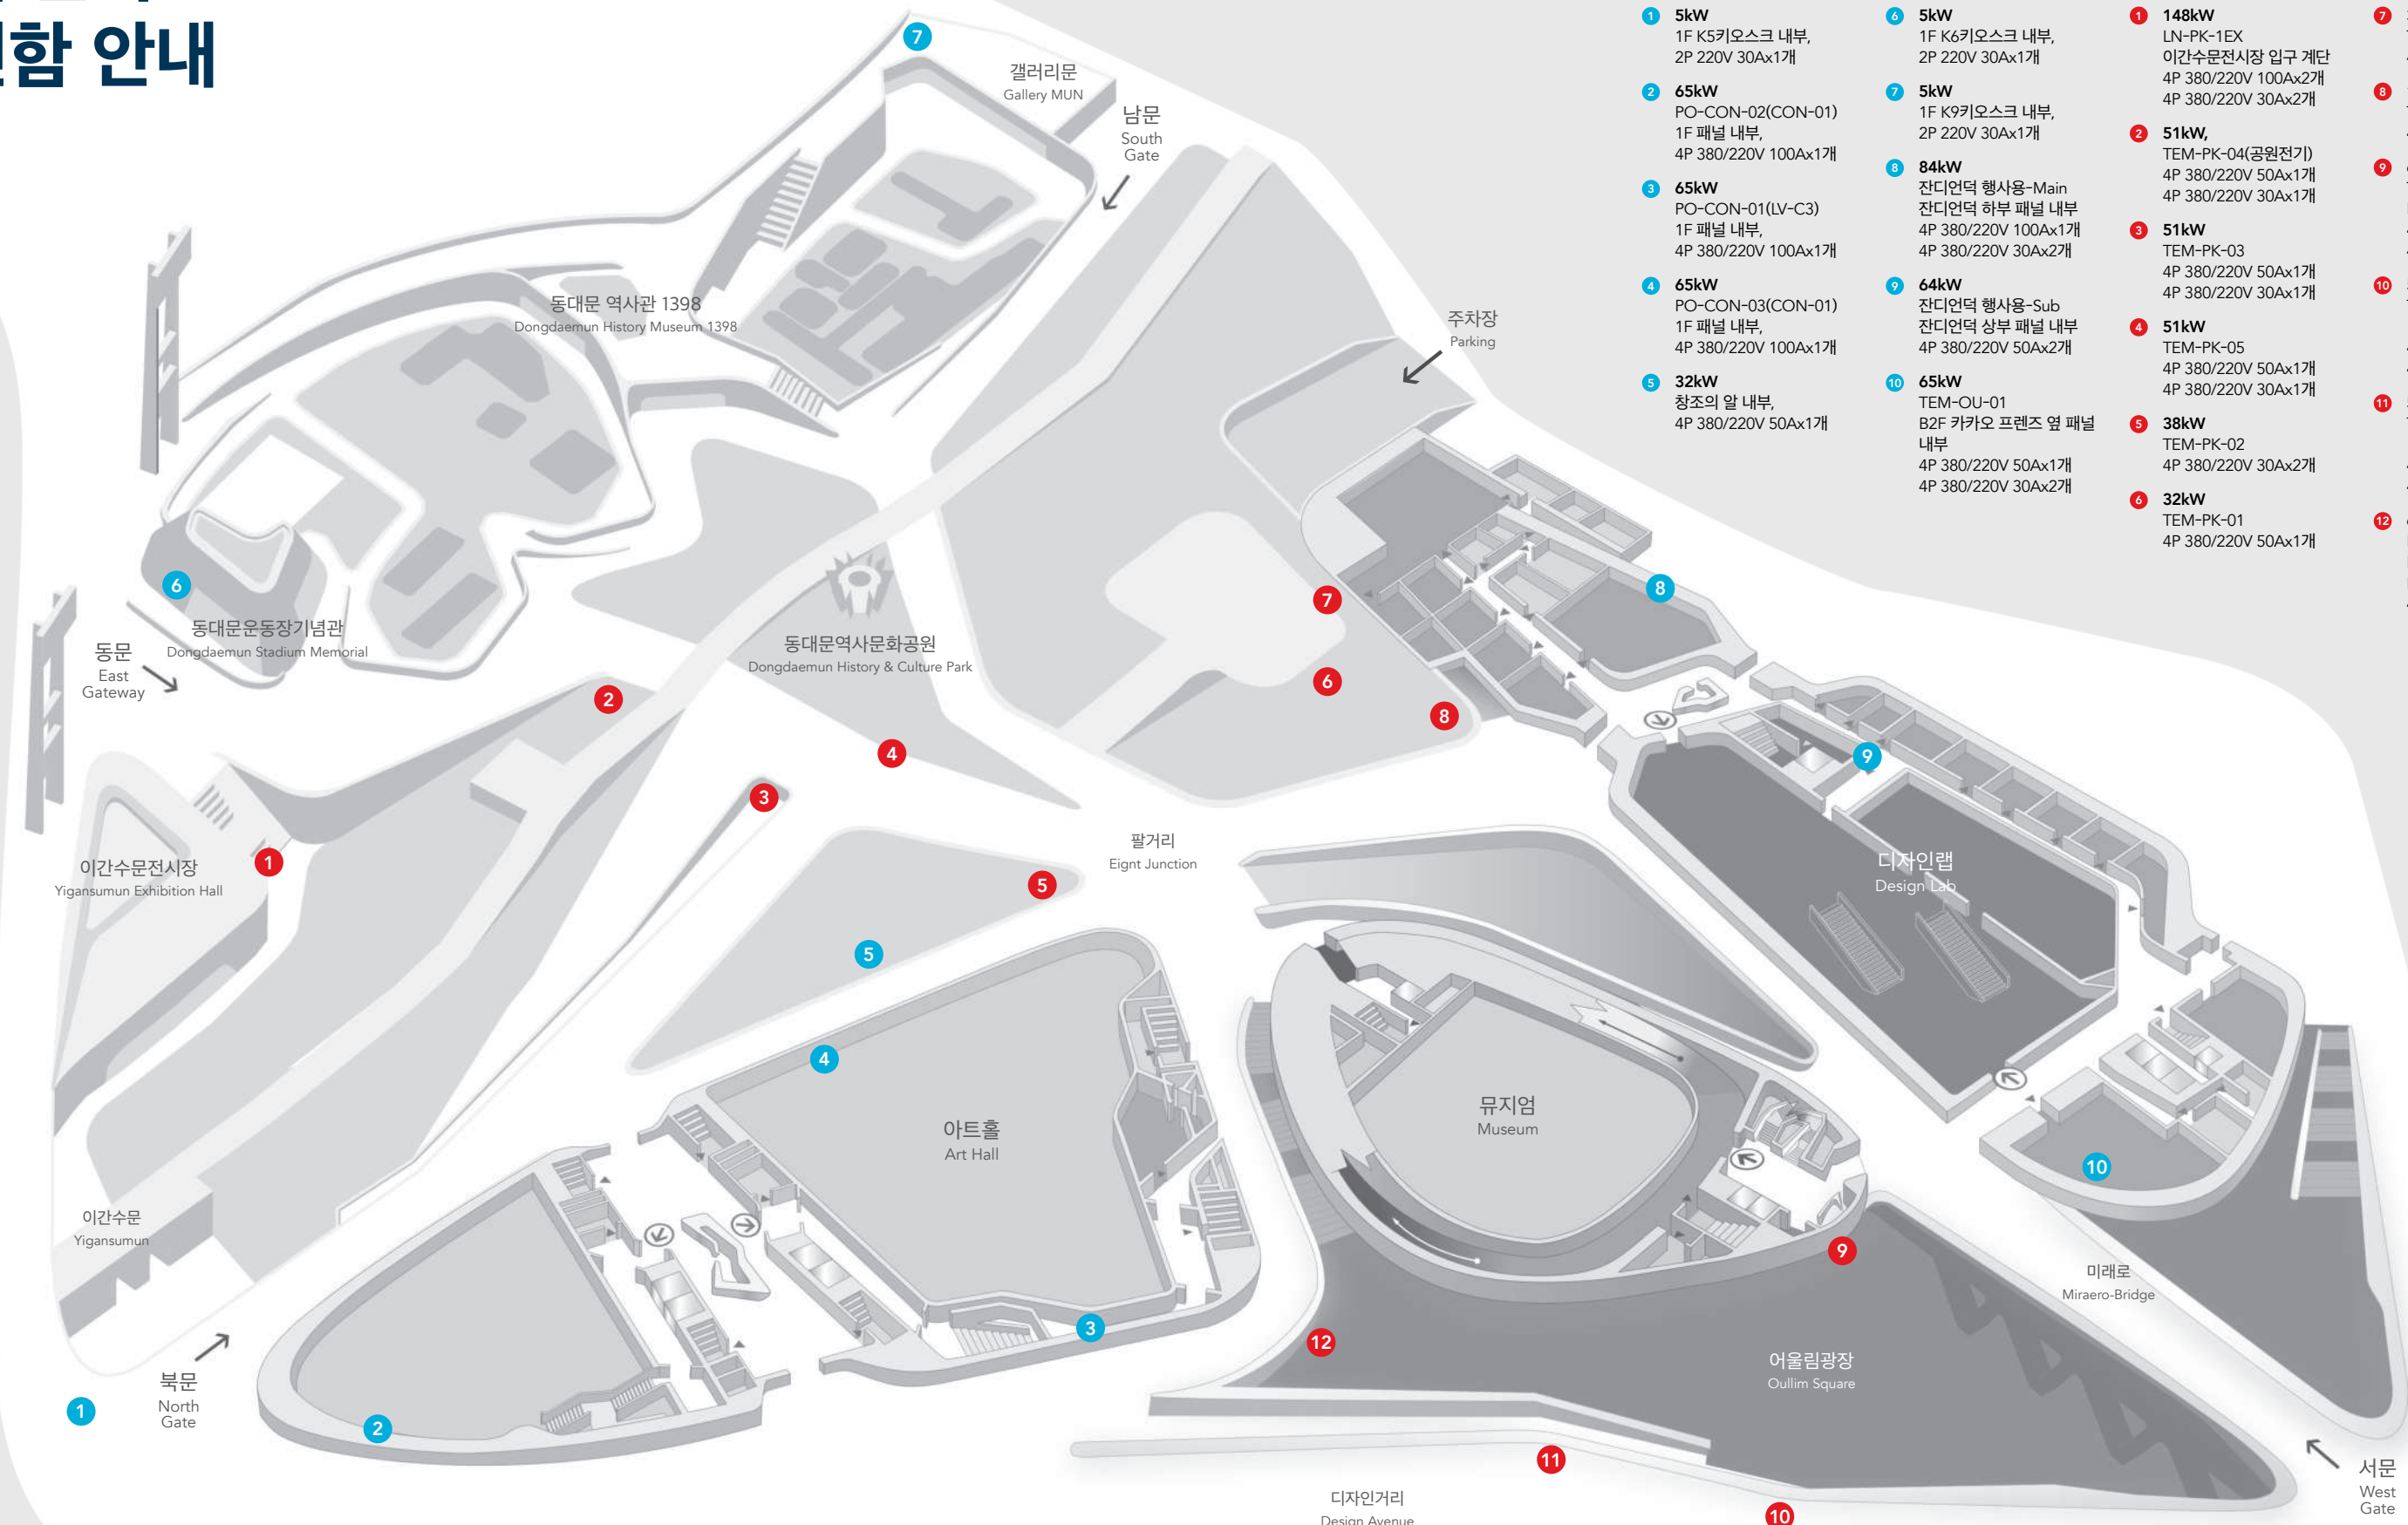

건물내부 분전함

- 1

5kW
1F K5키오스크 내부,
2P 220V 30Ax1개
- 2

65kW
PO-CON-02(CON-01)
1F 패널 내부,
4P 380/220V 100Ax17개
- 3

65kW
PO-CON-01(LV-C3)
1F 패널 내부,
4P 380/220V 100Ax17개
- 4

65kW
PO-CON-03(CON-01)
1F 패널 내부,
4P 380/220V 100Ax17개
- 5

32kW
창조의 알 내부,
4P 380/220V 50Ax1개
- 6

5kW
1F K6키오스크 내부,
2P 220V 30Ax1개
- 7

5kW
1F K9키오스크 내부,
2P 220V 30Ax1개
- 8

84kW
잔디언덕 행사용-Main
잔디언덕 하부 패널 내부
4P 380/220V 100Ax1개
4P 380/220V 30Ax27개
- 9

64kW
잔디언덕 행사용-Sub
잔디언덕 상부 패널 내부
4P 380/220V 50Ax27개
- 10

65kW
TEM-OU-01
B2F 카카오 프렌즈 옆 패널
내부
4P 380/220V 50Ax17개
4P 380/220V 30Ax27개

외부 노출 분전함

- 1

148kW
LN-PK-1EX
이간수문전시장 입구 계단
4P 380/220V 100Ax27개
4P 380/220V 30Ax27개
- 2

51kW,
TEM-PK-04(공원전기)
4P 380/220V 50Ax1개
4P 380/220V 30Ax17개
- 3

51kW
TEM-PK-03
4P 380/220V 50Ax17개
4P 380/220V 30Ax17개
- 4

51kW
TEM-PK-05
4P 380/220V 50Ax17개
4P 380/220V 30Ax17개
- 5

38kW
TEM-PK-02
4P 380/220V 30Ax27개
- 6

32kW
TEM-PK-01
4P 380/220V 50Ax17개
- 7

32kW
TEM-11 가설분전함
4P 380/220V 50Ax17개
- 8

19kW
TEM-PK-06
4P 380/220V 30Ax17개
- 9

65kW
TEM-OU-02
B2F 어울림광장 미디어 뒤
4P 380/220V 50Ax1개
4P 380/220V 30Ax27개
- 10

51kW
TEM-OU-03
1F 디자인거리
4P 380/220V 50Ax1개
4P 380/220V 30Ax17개
- 11

58kW
TEM-OU-04
1F 디자인거리 미디어 뒤
4P 380/220V 50Ax1개
4P 380/220V 30Ax17개
- 12

65kW
PN-SH-B2K
B2F C3게이트
B2F 방풍 실내
4P 380/220V 100Ax17개

DDP 행사·전시 길잡이 안내서

DDP Organizer Guide

초판 인쇄	2020년 12월 15일
2쇄 인쇄	2021년 12월 15일
3쇄 인쇄	2022년 11월 10일
4쇄 인쇄	2023년 12월 12일
발행처	재단법인 서울디자인재단 (04566) 서울시 중구 을지로 281 DDP 디자인랩 1층 www.ddp.or.kr 대관전용. 1833-4321 시민고객. 02-2153-0000
발행인	이경돈 대표이사
기획	DDP 운영본부
편집·디자인	어뮤즈랩
사진제공	SBS 다임러 트럭 코리아 볼보자동차코리아 소니 픽처스 엔터테인먼트 코리아 아우디폭스바겐코리아 이앤더블유디자인 한국정보방송통신대연합

비매품

이 책의 저작권은 (재)서울디자인재단에 있습니다.
사전 협의 없는 무단 전재나 복제는 법으로 금지되어 있습니다.
책의 내용을 사용하고 싶으신 분들께선 사전 협의를 진행해주세요.

DDP 행사·전시 길잡이 안내서
DDP Organizer Guide